


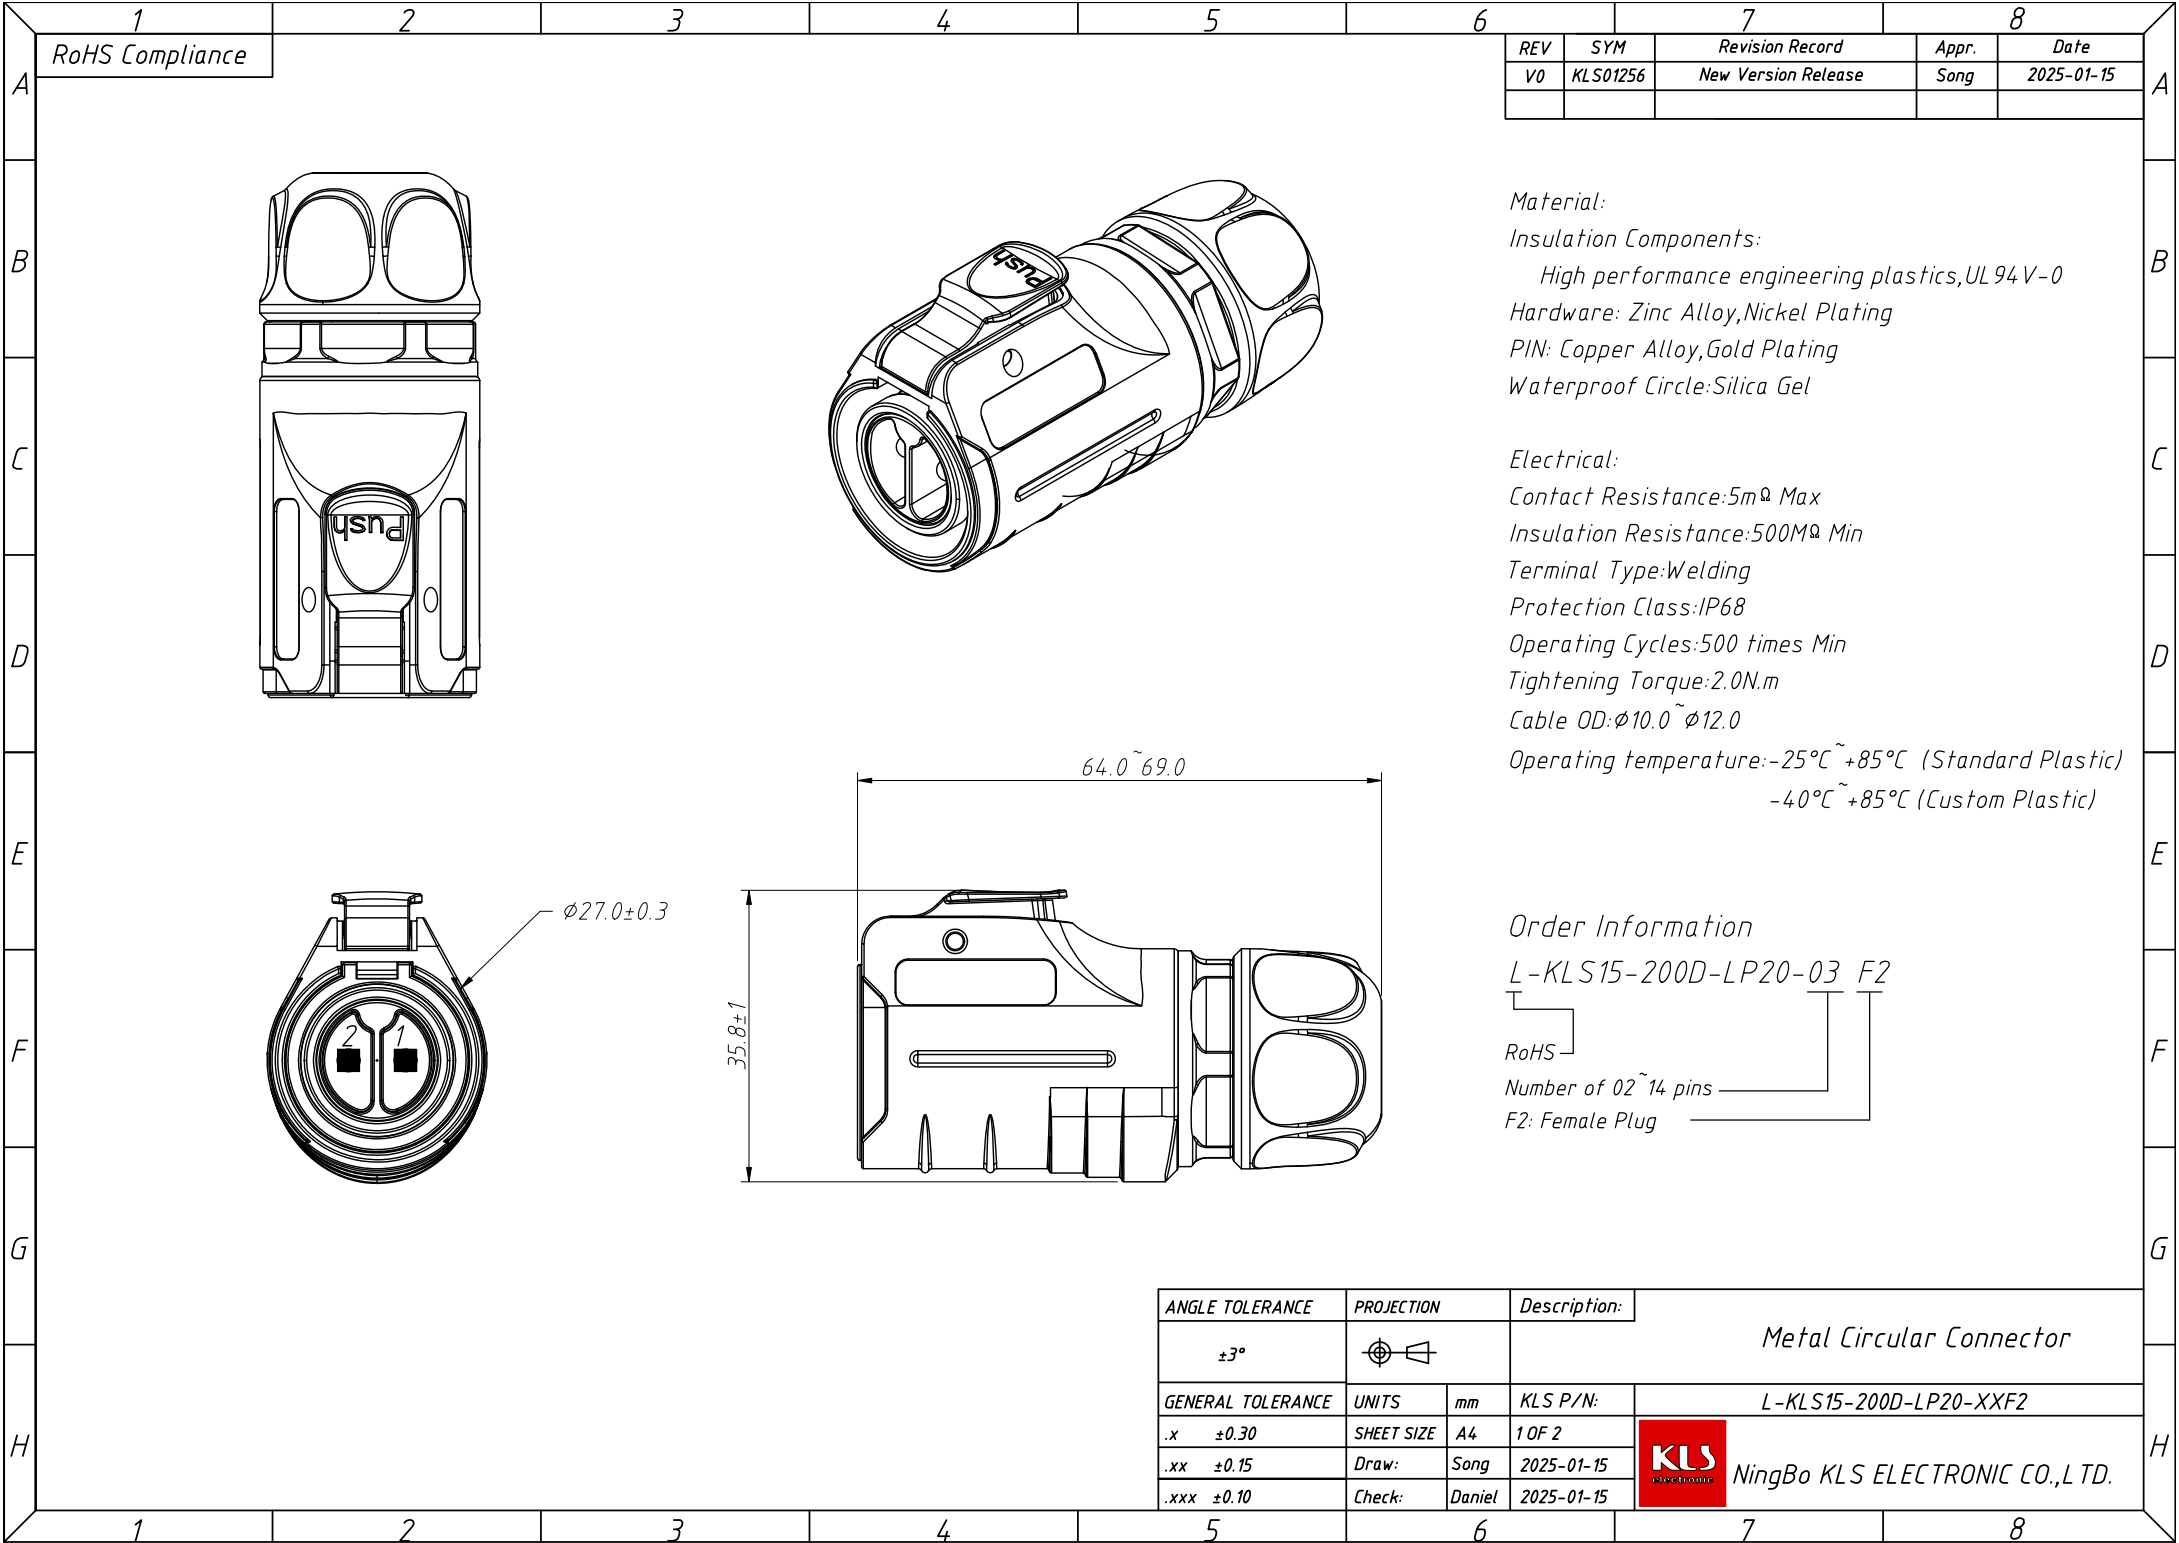

1
RoHS Compliance

6		7		8	
REV	SYM	Revision Record		Appr.	Date
V0	KLS01256	New Version Release		Song	2025-01-15

Material:
Insulation Components:
High performance engineering plastics,UL 94V-0
Hardware: Zinc Alloy,Nickel Plating
PIN: Copper Alloy,Gold Plating
Waterproof Circle:Silica Gel

Electrical:
Contact Resistance:5mΩ Max
Insulation Resistance:500MΩ Min
Terminal Type:Welding
Protection Class:IP68
Operating Cycles:500 times Min
Tightening Torque:2.0N.m
Cable OD:Ø10.0~Ø12.0
Operating temperature:-25℃~+85℃ (Standard Plastic)
-40℃~+85℃ (Custom Plastic)

Order Information
L-KLS15-200D-LP20-03 F2

RoHS
Number of 02~14 pins
F2: Female Plug

ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		Description:	
±3°				Metal Circular Connector	
GENERAL TOLERANCE		UNITS	mm	KLS P/N:	L-KLS15-200D-LP20-XXF2
.x	±0.30	SHEET SIZE	A4	1 OF 2	NingBo KLS ELECTRONIC CO.,LTD.
.xx	±0.15	Draw:	Song	2025-01-15	
.xxx	±0.10	Check:	Daniel	2025-01-15	

1		2		3		4		5		6		7		8			
RoHS Compliance												REV	SYM	Revision Record		Appr.	Date
												V0	KLS01256	New Version Release		Song	2025-01-15