

ХСМТ09F

Пассивный электромагнитный буззер.



Особенности:


Корпус: PPS Черный
Выводы: медь, покрытая оловом
пайка оплавлением припоя и
Можно мыть

| тип | единица | 2701S | 2703S |
|---|----------|---------|---------|
| Min. мощность звука на 10см | dB | 85 | 85 |
| Номинальное напряжение | V0-p | 1.5 | 3 |
| Рабочее напряжение | V0-p | 1~2 | 2~4 |
| Резонансная частота | Hz | 2730 | 2730 |
| Макс. Потребляемый ток | mA | 80 | 80 |
| Сопротивление катушки | Ω | 5.5±1 | 15±2 |
| полное сопротивление (импеданс) катушки | Ω | 15 | 40 |
| Температура работы | | -20~+70 | -20~+70 |
| Температура хранения | | -30~+80 | -30~+80 |
| вес | g | 0.6 | 0.6 |


Значения применительно к (номинальное напряжение, Резонансная частота, 1/2 режим меандра)

Значения применительно к (Резонансная частота, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

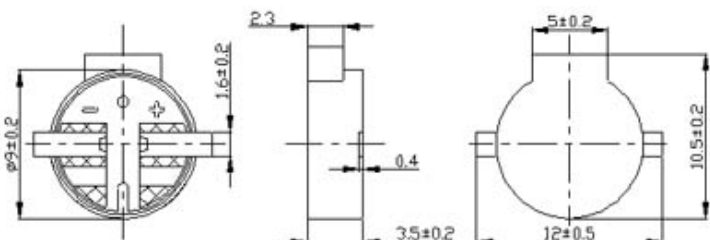

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

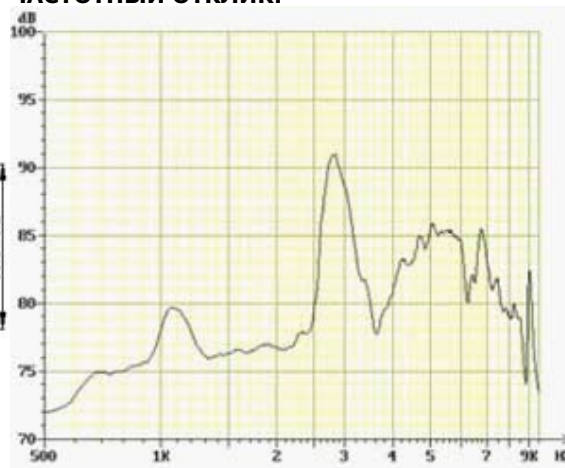

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru