



ТА-6, ТАС-6 серия

Размеры

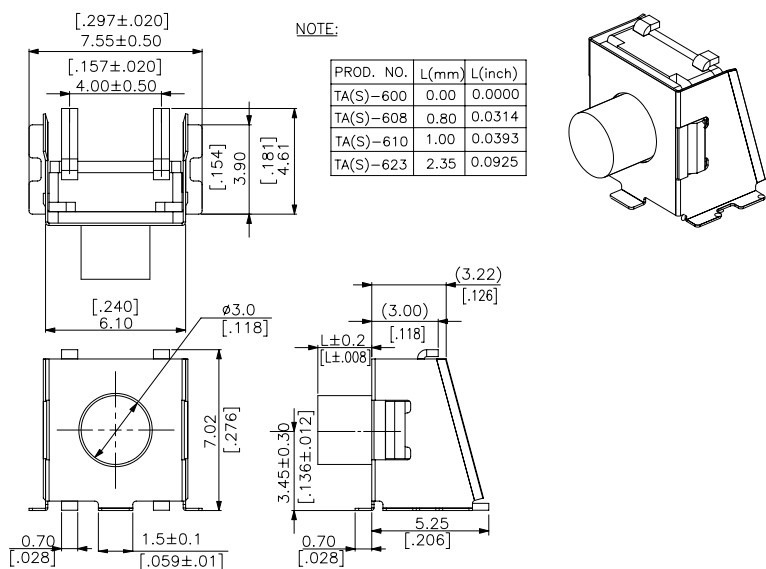


ТА(S)-6

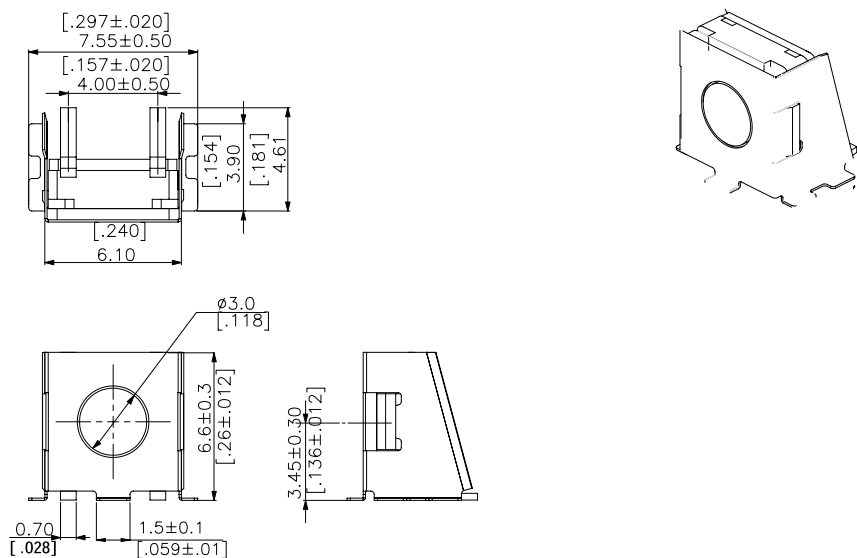

ТА(S)-6xx (189)

Как заказать

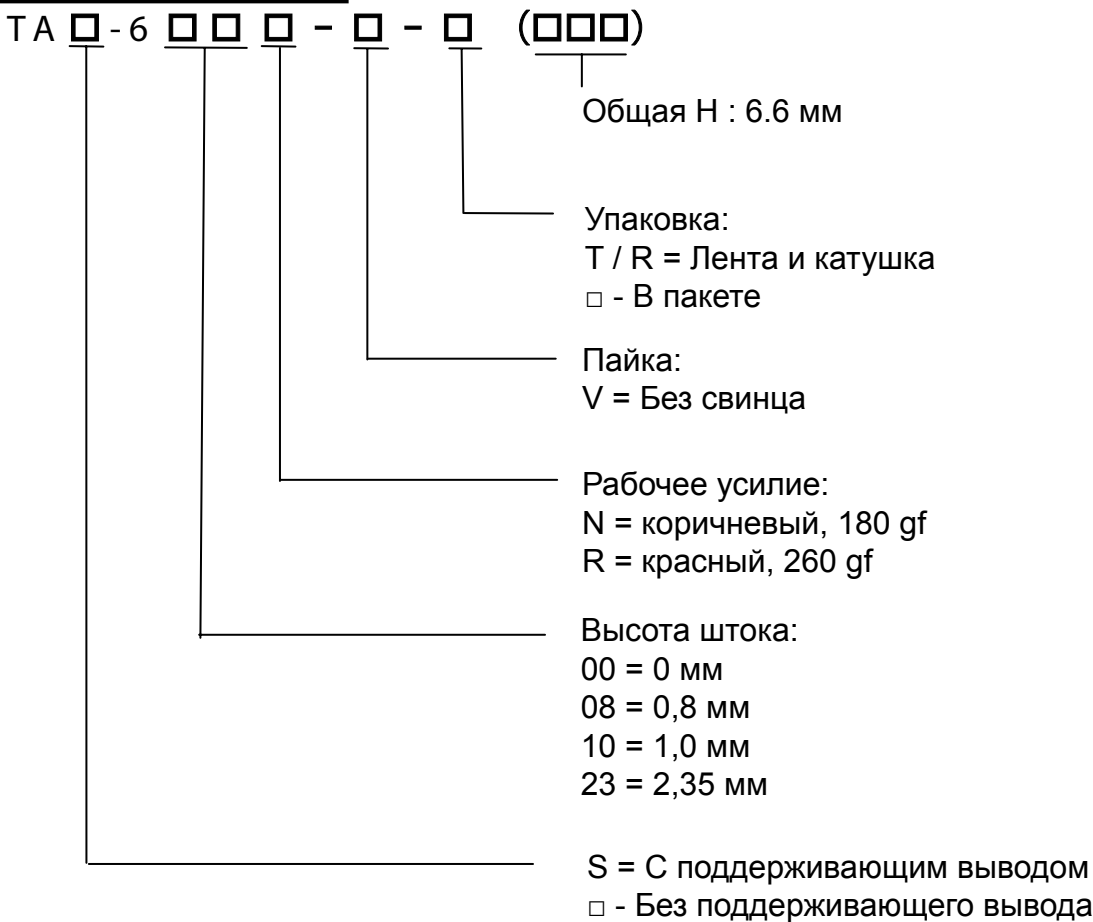

Спецификация

Ход штока: 0,45 ± 0,2 мм
Рабочая температура: -25 °C ... +70 °C
Температура хранения: -30 °C ... +80 °C


Срок службы: 500,000 циклов для 260 gf, 180 gf
Нагрузка: 50 мА, 12 VDC
Сопротивление контактов: 100 мΩ max
Сопротивление изоляции: 100 мΩ min at 500 VDC
Диэлектрическая прочность: 250 VAC / 1 minute

Материалы


- Δ Крышка: никель-серебро
- Δ Силиконовая ручка
- Δ Вывод: посеребренная латунь
Цвет: черный
- Δ Контакт: посеребренная фосфор-бронза

Процесс пайки

Рекомендуемая t пайки 260 °C max в течении 5 секунд

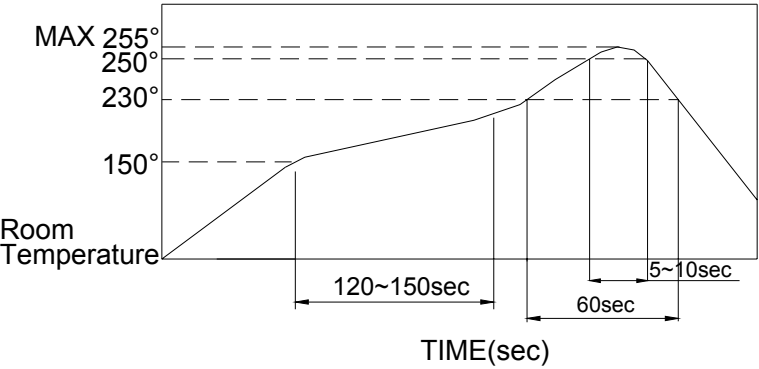

Упаковка

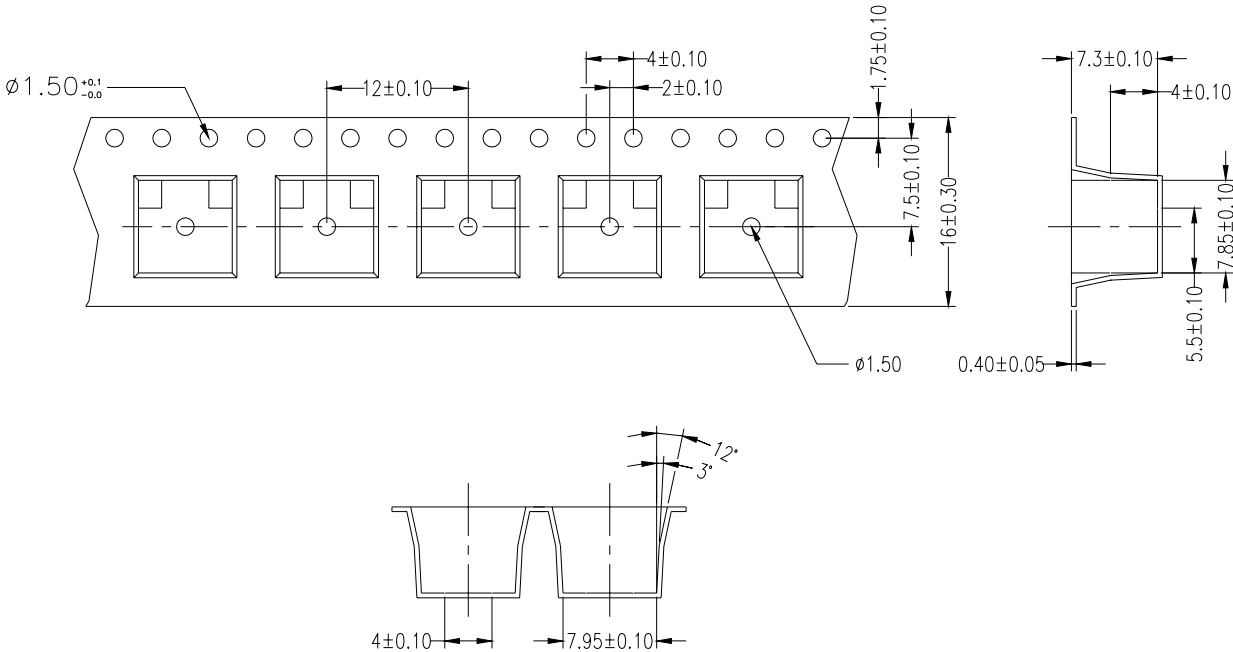

Наименование	Количество в ленте	Количество в пакете
TA(S)-600	700	500
TA(S)-608	700	500
TA(S)-610	700	500
TA(S)-623	700	500