



TMG-5, TJG-5 Серия

Размеры


TMG- 52

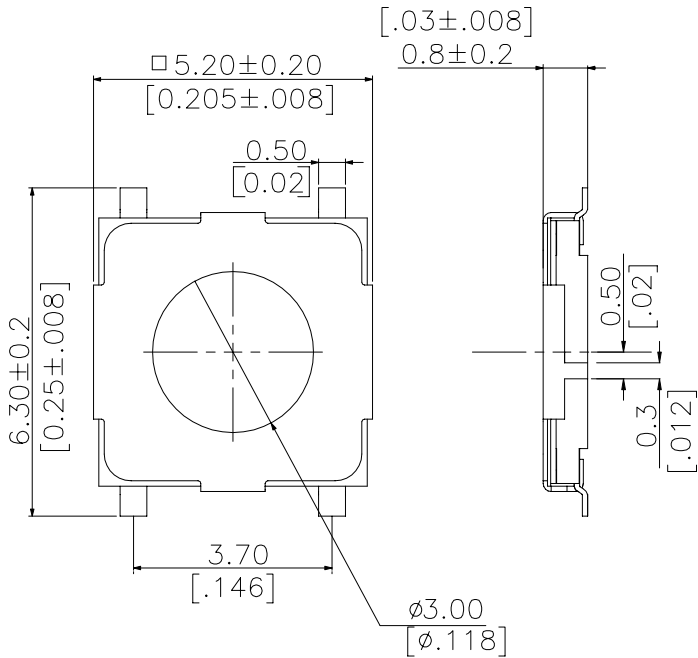


TMG- 5□

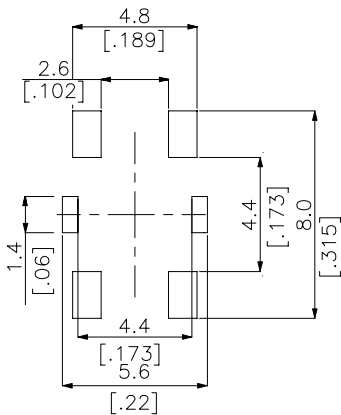


TMG- 53

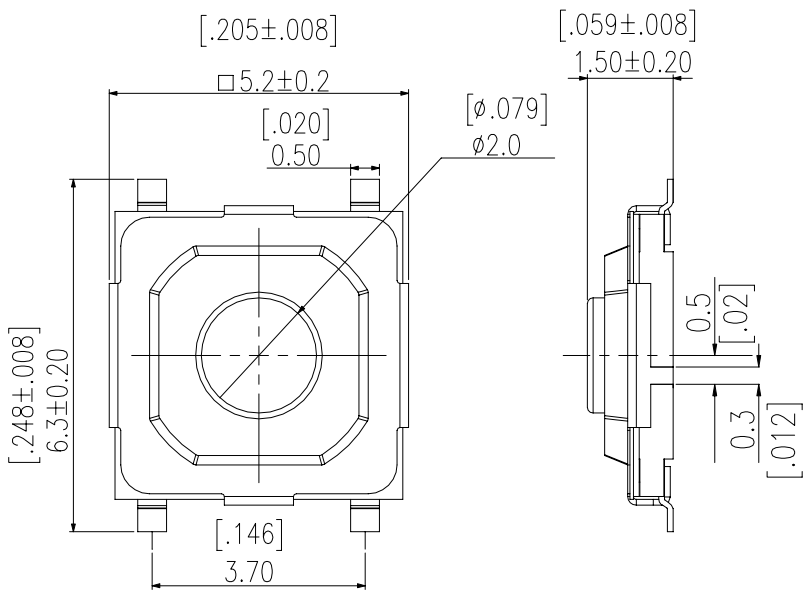


TMG- 5□

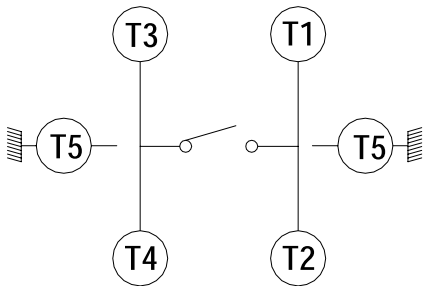


TJG- 53

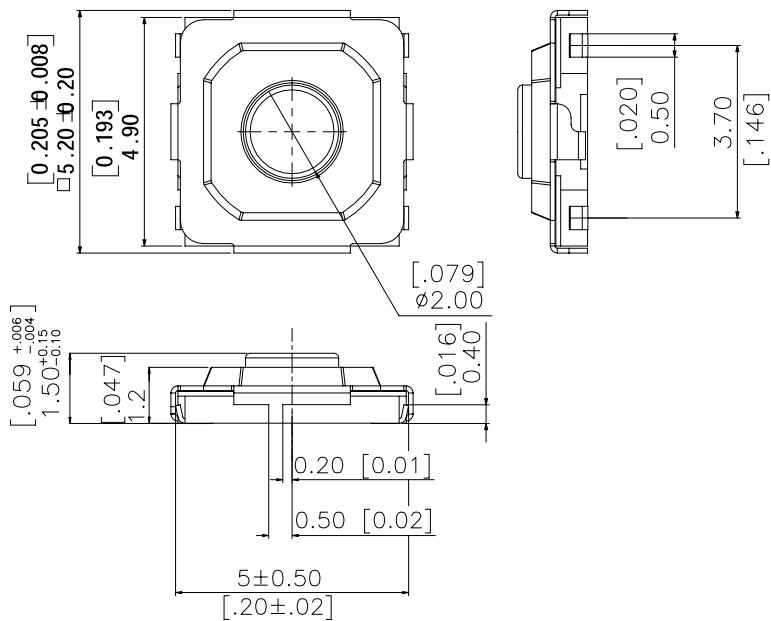


TJG- 5 □

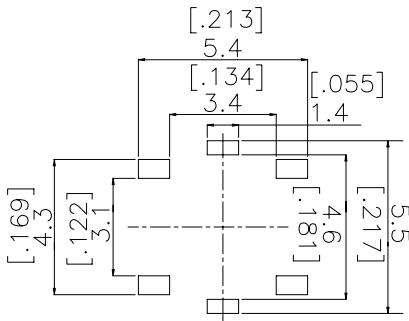

TJG- 5□

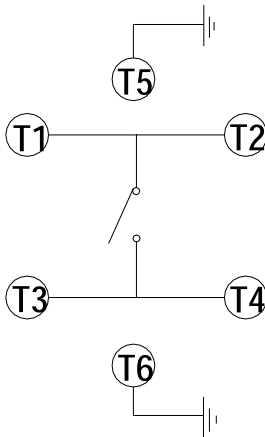

Как заказать

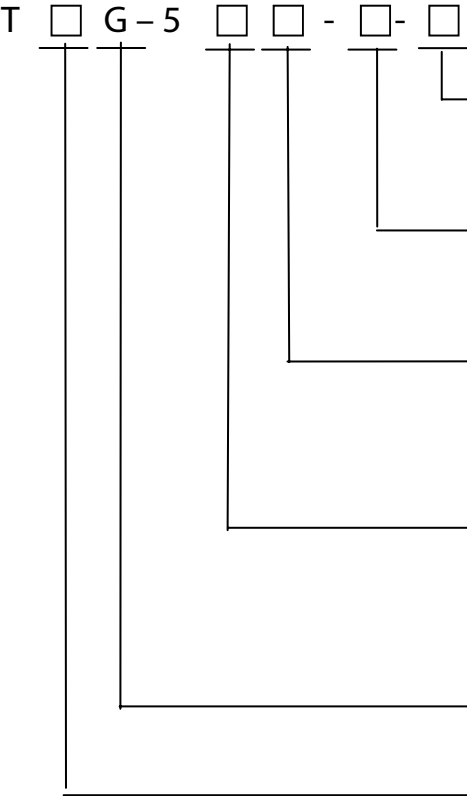

Упаковка:
T / R = Лента и катушка
□ - В пакете
Пайка:
V = Без свинца

Рабочее усилие:
3 = 160 gf
4 = 260 gf

Высота штока:
3 = 1,5 мм
2 = 0,8 мм

G = с заземляющим выводом

M = для поверхностного монтажа
J = для поверхностного монтажа с загибаемым выводом

Спецификация

Ход штока: 0,25 ± 0,2 мм
- 0,1 мм
Рабочая температура: -25 °C ... +70 °C
Температура хранения: -30 °C ... +80 °C


Срок службы: 1,000,000 циклов для 160 gf
200,000 циклов для 260 gf
Нагрузка: 50 мА, 12 VDC
Сопротивление контактов: 100 m Ω max
Сопротивление изоляции: 100 m Ω min at 500 VDC
Диэлектрическая прочность: 250 VAC / 1 minute

Материалы

- Δ Крышка: никель покрытый серебром
- Δ Контактный диск: нержавеющая сталь
- Δ Вывод: латунь покрытая серебром
- Δ База: высокотемпературный термопластик
- Цвет: черный
- Δ Контакт: посеребренная фосфор-бронза
- Δ Шток: латунь покрытая никелем / TMG-53□, TJG-53□

Процесс пайки

Автоматический монтаж:
Рекомендуемая температура пайки 350 °C максимум 5 секунд

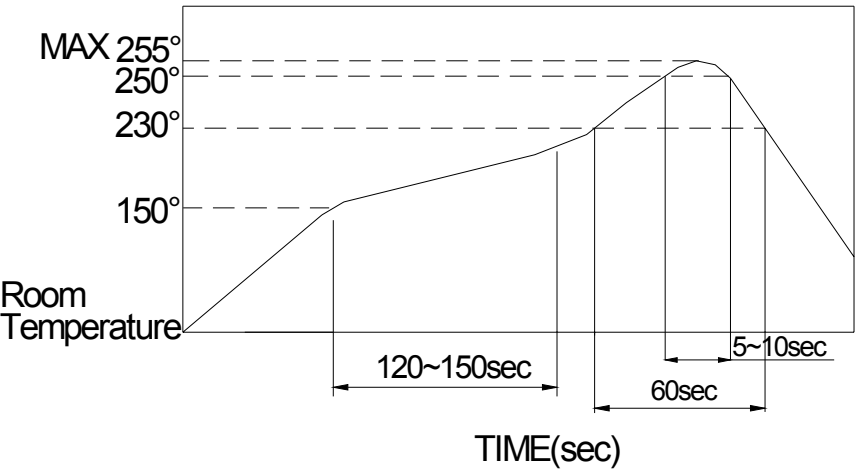

Упаковка

Наименование	Количество в ленте	
TMG-5	4000	
TJG-5	4000	

