

XCMS10A

Активный электромагнитный бужзер.





Особенности:

Корпус: Черный Норгл
Выводы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть


тип	единица	XCMS10A2501PX	XCMS10A2503PX	XCMS10A2505PX
Min. мощность звука на 10см	dB	75	75	80
Номинальное напряжение	VDC	1.5	3	5
Рабочее напряжение	VDC	1.3~2	2~5	3~7
Резонансная частота	Hz	2500±300	2500±300	2500±300
Макс. Потребляемый ток	mA	25	20	20
Температура работы		-20~+70	-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80	-30~+80
вес	g	1	1	1

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)



ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

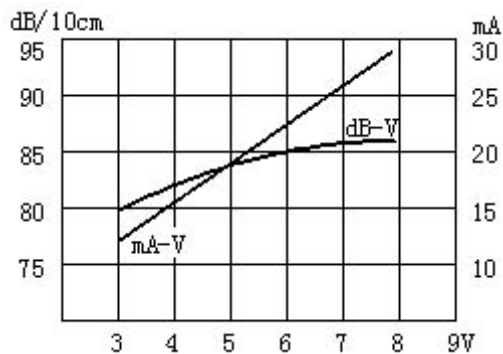

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru