

XCMS12B

Активный электромагнитный бужер.




Особенности:

Корпус: Черный Noryl
Выводы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть


тип	единица	XCMS12B2301PX	XCMS12B2303PX	XCMS12B2305PX	XCMS12B2312PX
Min. мощность звука на 10см	dB	75	82	83	83
Номинальное напряжение	VDC	1.5	3	5	12
Рабочее напряжение	VDC	1.4~2	2~5	3~7	9~15
Резонансная частота	Hz	2300±500	2300±500	2300±400	2300±400
Макс. Потребляемый ток	mA	25	30	30	30
Температура работы		-20~+70	-20~+70	-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80	-30~+80	-30~+80
вес	g	2	2	2	2

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

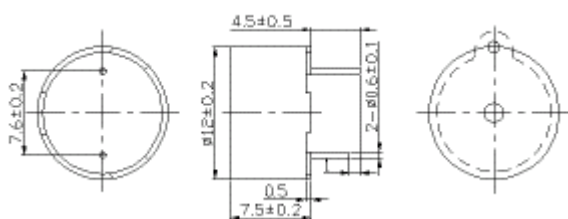

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

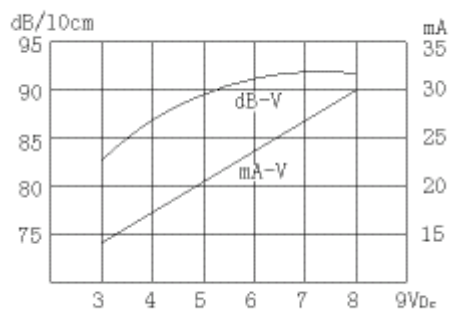

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru