

ХСМТ09В

Пассивный электромагнитный бужзер.




ОСОБЕННОСТИ:

Корпус: Черный Noryl
Выводы: Медь, покрытая оловом


тип	единица	ХСМТ09А2701Р
Min. мощность звука на 10см	dB	85
Номинальное напряжение	V	1.5
Рабочее напряжение	V	1~2
Резонансная частота	Hz	2731
Макс. Потребляемый ток	mA	80
Сопротивление катушки	Ohm	6±1
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ohm	9.5
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
Вес	g	0.7

Значения применительно к (номинальное напряжение, 2731Hz, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (2731Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

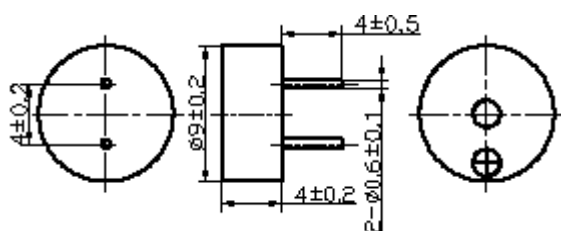

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

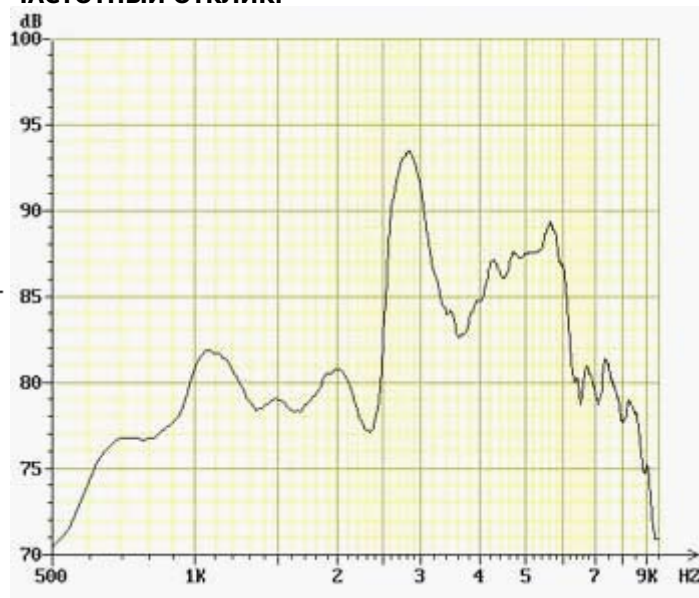

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru