

XCMT10B

Пассивный электромагнитный бужзер.




Особенности:

Корпус: Черный Noryl
Выводы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть

тип	единица	XCMT10B2701S	XCMT10B2703S	XCMT10B2705S
Min. мощность звука на 10см	dB	85	86	87
Номинальное напряжение	V	1.5	3	5
Рабочее напряжение	V	1~2	2~4	4~6
Резонансная частота	Hz	2731	2731	2731
Макс. Потребляемый ток	mA	80	70	70
Сопротивление катушки	Ω	6 \pm 1	16 \pm 2	40 \pm 2
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ω	15	35	80
Температура работы		-20~+70	-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80	-30~+80
вес	g	0.6	0.6	0.6

Значения применительно к (номинальное напряжение, 2731Hz, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (2731Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

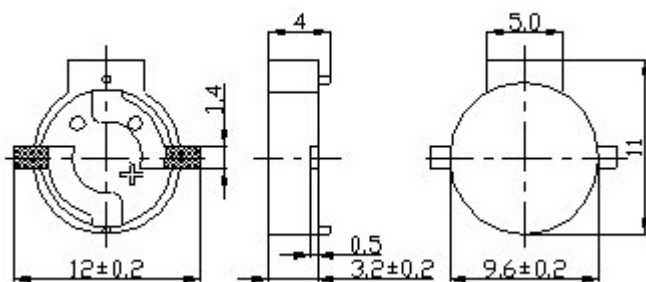

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

