

# XCMT10B

Пассивный электромагнитный бужзер.



**Особенности:**

Корпус: Черный Noryl

Выводы: медь, покрытая оловом


Паяние волной и Можно мыть

тип	единица	XCMT10B2701S	XCMT10B2703S	XCMT10B2705S
Min. мощность звука на 10см	dB	85	86	87
Номинальное напряжение	V	1.5	3	5
Рабочее напряжение	V	1~2	2~4	4~6
Резонансная частота	Hz	2731	2731	2731
Макс. Потребляемый ток	mA	80	70	70
Сопротивление катушки	Ω	6±1	16±2	40±2
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ω	15	35	80
Температура работы		-20~+70	-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80	-30~+80
вес	g	0.6	0.6	0.6


Значения применительно к (номинальное напряжение, 2731Hz, 1/2 режим меандра)

Значения применительно к (2731Hz, синусоида, ток 60mA)

**РАЗМЕРЫ: ( Unit: mm )**

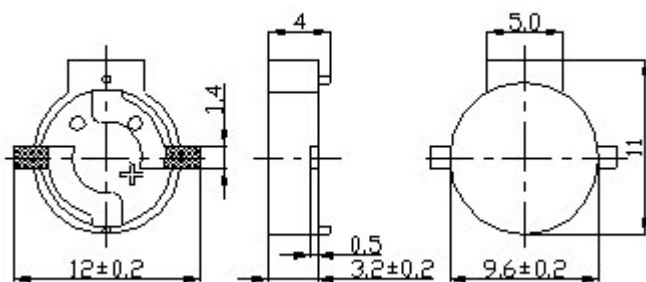

**ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:**

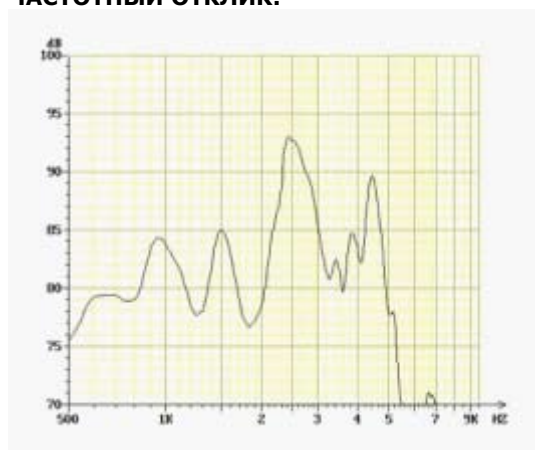

**РАДИОТЕХ**

Тел.: (495) 795-0805

Факс: (495) 234-1603

Эл. почта: info@rct.ru

Веб: www.rct.ru