

XCMT12A

Пассивный электромагнитный бужзер.




ОСОБЕННОСТИ:

Корпус: Черный Noryl
 Выводы: медь, покрытая оловом
 Паяются волной и Можно мыть


тип	единица	XCMT12A2401PX	XCMT12A2405PX	XCMT12A2412PX
Min. мощность звука на 10см	dB	80	85	85
Номинальное напряжение	v	1.5	5	12
Рабочее напряжение	v	1~2	3~7	7~16
Резонансная частота	Hz	2400	2400	2400
Макс. Потребляемый ток	mA	70	40	40
Сопротивление катушки	Ohm	6.5±3	47±5	140±14
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ohm	16	80	240
Температура работы		-20~+70	-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80	-30~+80
вес	g	2	2	2

Значения применительно к (номинальное напряжение, 2731Hz, 1/2 режим меандра)
 Значения применительно к (2731Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

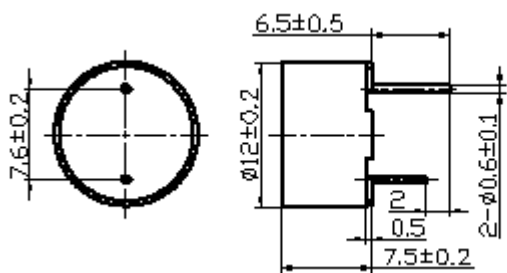

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

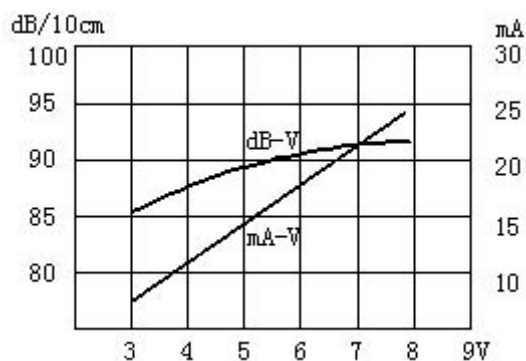

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
 Факс: (495) 234-1603
 Эл. почта: info@rct.ru
 Веб: www.rct.ru