

XCMT12B

Пассивный электромагнитный бужзер.



ОСОБЕННОСТИ:


Корпус: Черный ABS

Выводы: медь, покрытая оловом


тип	единица	XCMT12B2001BPS	XCMT12B2001APS	XCMT12B2701PS
Min. мощность звука на 10см	dB	80	70	85
Номинальное напряжение	V	1.5	1.5	1.5
Рабочее напряжение	V	1~2	1~2	1~2
Резонансная частота	Hz	2048	2048	2731
Макс. Потребляемый ток	mA	70	10	70
Сопротивление катушки	Ohm	6.5±1	42±6	6.5±1
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ohm	16	120	22
Температура работы		-20~+60	-20~+60	-20~+60
Температура хранения		-30~+70	-30~+70	-30~+70
вес	g	2	2	2

Значения применительно к (номинальное напряжение, резонансная частота, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (резонансная частота, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

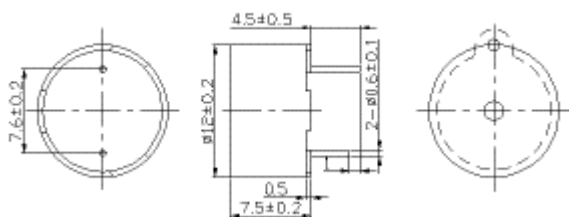

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

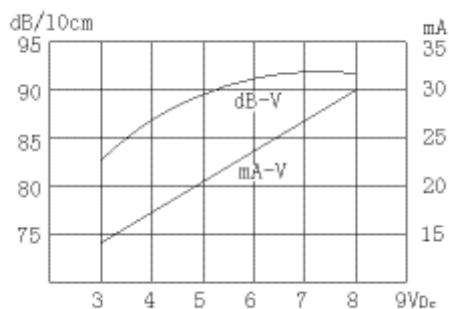

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru