


XCMT12D

Пассивный электромагнитный бужзер.

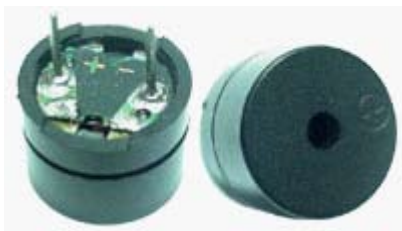

ОСОБЕННОСТИ:

Корпус: Черный ABS


Выводы: медь, покрытая оловом

тип	единица	XCMT12D2001AP	XCMT12D2001BP	XCMT12D2001CP
Min. мощность звука на 10см	dB	85	80	80
Номинальное напряжение	V	1.5	1.5	1.5
Рабочее напряжение	V	1~2	1~2	1~2
Резонансная частота	Hz	2048	2048	2048
Макс. Потребляемый ток	mA	30	15	12
Сопротивление катушки	Ohm	16±4	42±6	50±7.5
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ohm	40	120	140
Температура работы		-20~+60	-20~+60	-20~+60
Температура хранения		-30~+70	-30~+70	-30~+70
вес	g	2	2	2


Значения применительно к (номинальное напряжение, 2048Hz, 1/2 режим меандра)

Значения применительно к (2048Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

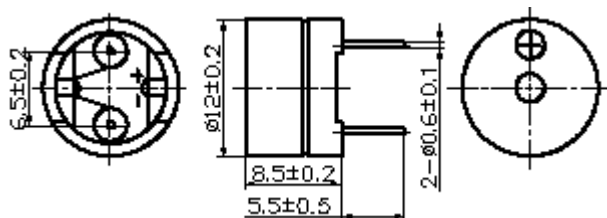

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

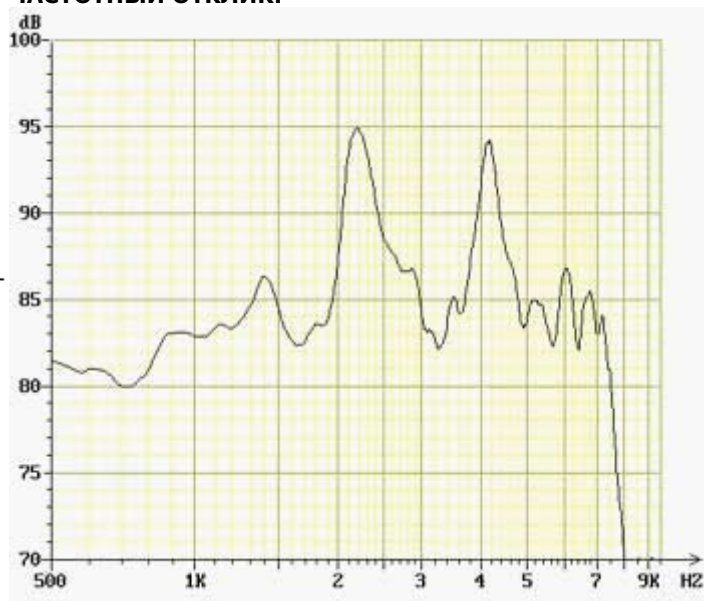

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805

Факс: (495) 234-1603

Эл. почта: info@rct.ru

Веб: www.rct.ru