


XCMT12E

Пассивный электромагнитный бужзер.

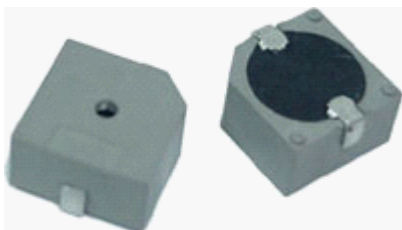


ОСОБЕННОСТИ:

Корпус: Серый PPS
Выводы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть


type	unit	XCMT12E2405S
Min. мощность звука на 10см	dB	87
Номинальное напряжение	V	5
Рабочее напряжение	V	4~7
Резонансная частота	Hz	2400
Макс. Потребляемый ток	mA	40
Сопротивление катушки	Ohm	45±5
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ohm	47
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	2

Значения применительно к (номинальное напряжение, 2048Hz, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (2048Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

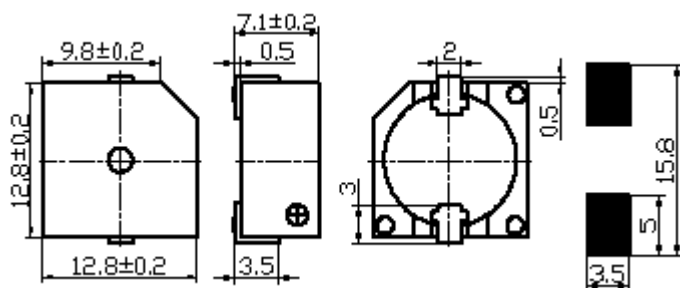

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

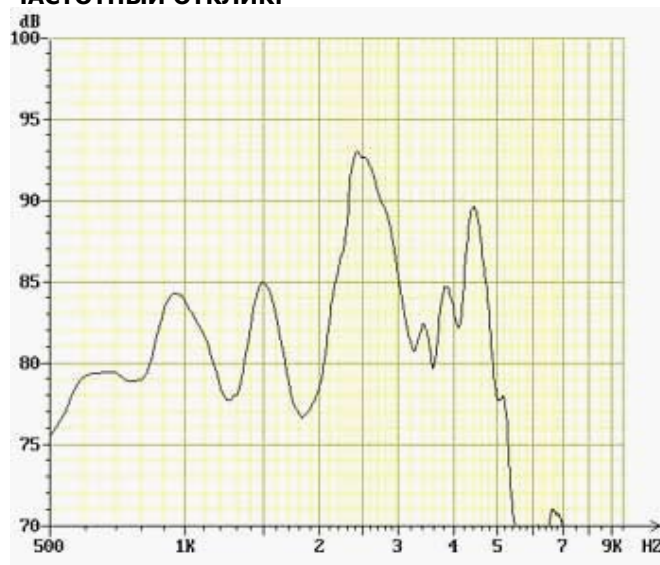

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru