

XCPS23F

Активный пьезоэлектрический керамический бужзер.




Особенности:

Корпус: ABS Белый
Провода: 30AWG


Тип	Единица	XCPS23F4012W
Min. мощность звука на 10см	dB	85
Номинальное напряжение	VDC	12
Рабочее напряжение	VDC	3~24
Резонансная частота	Hz	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	8
Характер тембра		единичный
Температура работы		-20~+60
Температура хранения		-30~+70
вес	g	2.5

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

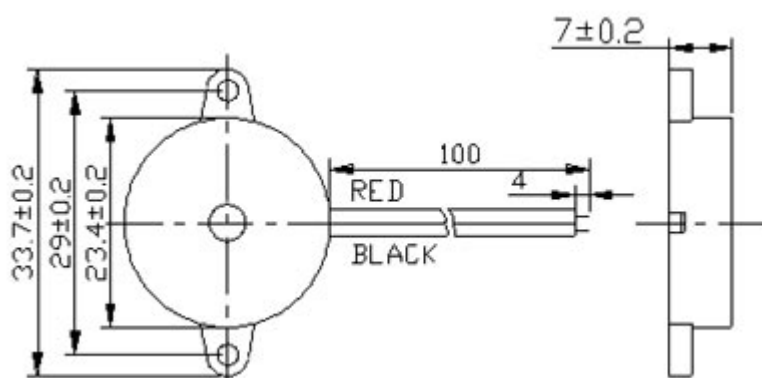

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

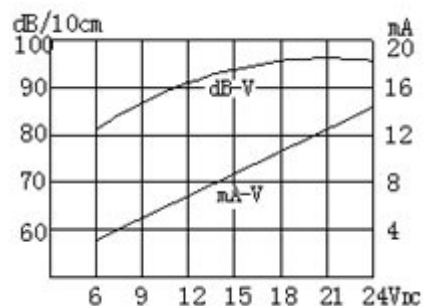

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru