


# XCPS52A

Активный пьезоэлектрический керамический бужзер.

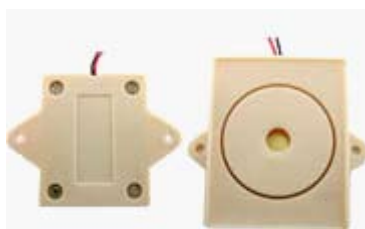


**Особенности:**  
Корпус: Белый Noryl  
Провода: 28AWG


Тип	Единица	XCPS52A
Min. мощность звука на 100см	dB	103
Номинальное напряжение	VDC	5
Рабочее напряжение	VDC	6~15
Резонансная частота	Hz	2600~2800
Макс. Потребляемый ток	mA	80
Характер тембра		единственный
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	25

Значения применительно к номинальному напряжению

**РАЗМЕРЫ:** ( Unit: mm )

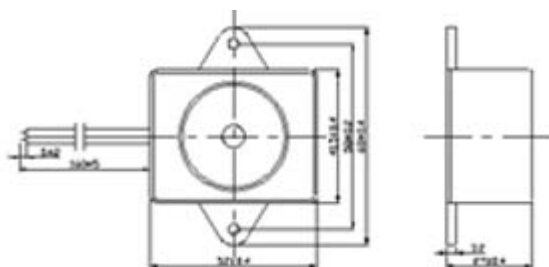

**ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:**

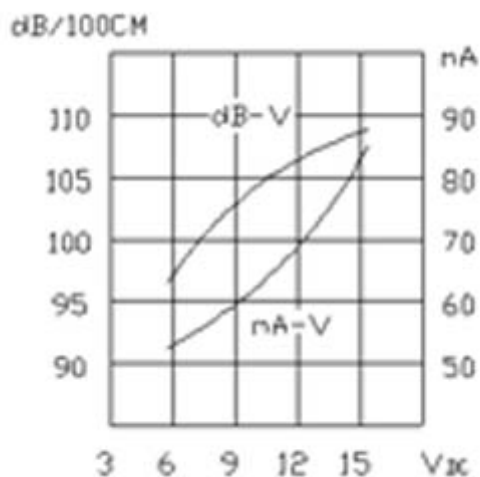

**РАДИОТЕХ-ТРЕЙД**

Тел.: (495) 795-0805  
Факс: (495) 234-1603  
Эл. почта: info@rct.ru  
Веб: www.rct.ru