

ХСРТ14А

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужзер.





Особенности:

Корпус: Черный Noryl
Выводы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть


тип	единица	ХСРТ14А4005Р	ХСРТ14А4005РХ
Min. мощность звука на 10см	dB	85	85
Номинальное напряжение	Vp-p	5	5
Рабочее напряжение	Vp-p	3~20	3~20
Резонансная частота	Hz	4000±500	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	2	2
Емкость при 1,000Hz	pF	10000±30%	10000±30%
Температура работы		-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80
вес	g	2	5

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)



ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

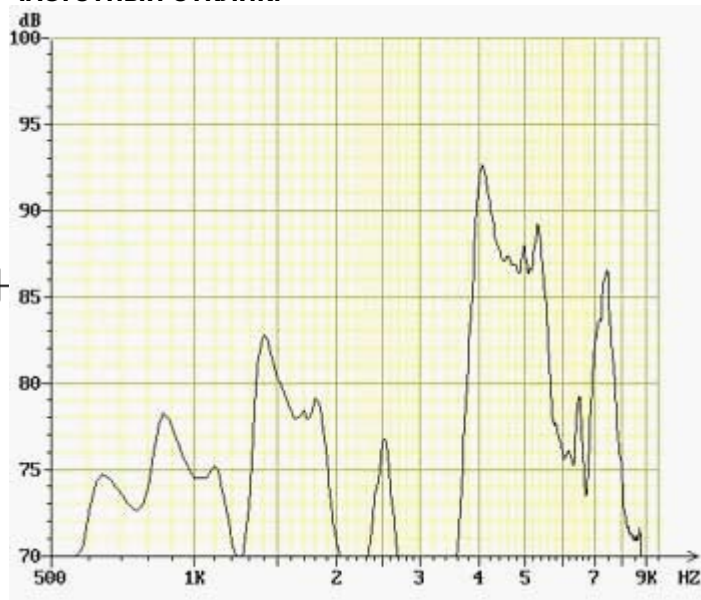

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru