

ХСРТ14В

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужзер.




Особенности:

Корпус: Черный PPS


тип	единица	ХСРТ14В4005S
Min. Sound Output at 10cm	dB	70
Min. мощность звука на 10см	Vp-p	5
Номинальное напряжение	Vp-p	3~20
Резонансная частота	Hz	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	2
Емкость при 1,000Hz	pF	10000±30%
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	0.9

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

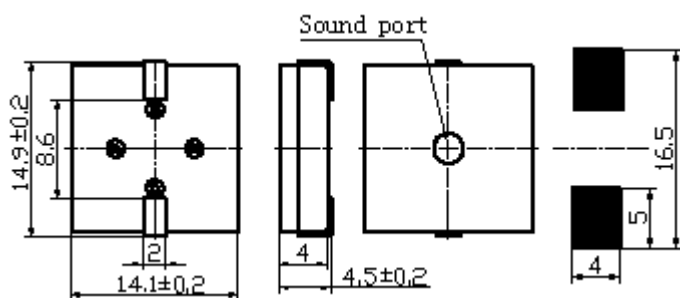

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

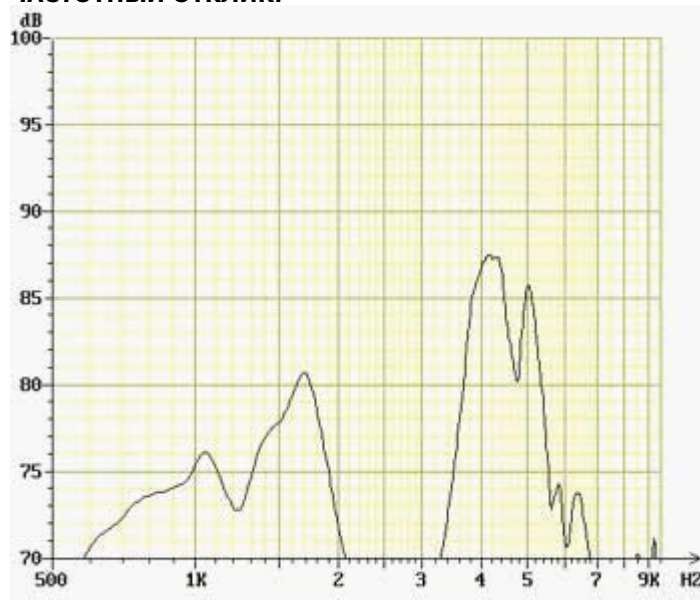

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru