


# ХСРТ14Е

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужзер.

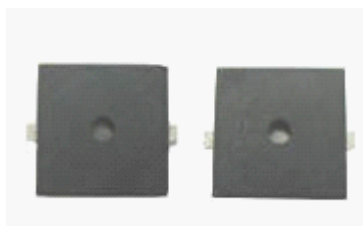


### Особенности:

Корпус: Черный PPS  
Выводы: медь, покрытая оловом  
Пайка оплавлением припоя и  
Можно мыть

тип	еденица	4005S
Мин. Уровень давления звука на расст. 10см	dB	82
Номинальное напряжение	Vp-p	5
Рабочее напряжение	Vp-p	1~20
Резонансная частота	Hz	4000±500
Емкость при 120Hz	pF	14000±30%
Макс. Потребляемый ток	mA	2
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	0.9

Значения применительно к номинальному напряжению

### РАЗМЕРЫ: ( Unit: mm )

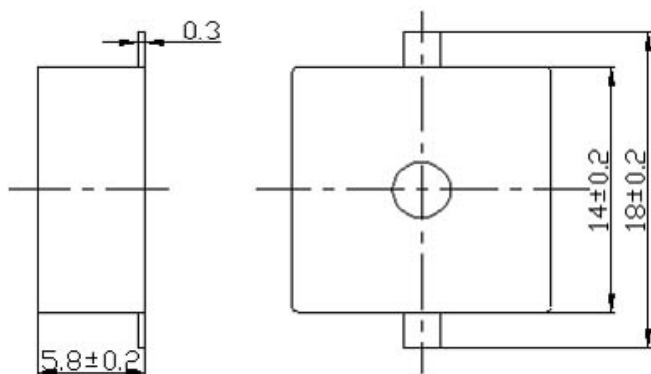

### ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

