


# XCPT16A

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужер.

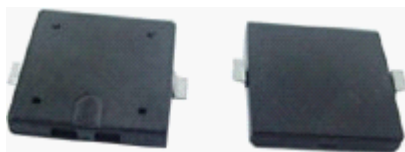


## Особенности:

Корпус: Черный PPS

тип	единица	XCPT16A4003S
Min. мощность звука на 10см	dB	70
Номинальное напряжение	Vp-p	3
Рабочее напряжение	Vp-p	3~20
Резонансная частота	Hz	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	2
Емкость при 1,000Hz	pF	20000±30%
Температура работы	?	-20~+70
Температура хранения	?	-30~+80
вес	g	0.9

Значения применительно к номинальному напряжению

## РАЗМЕРЫ: ( Unit: mm )

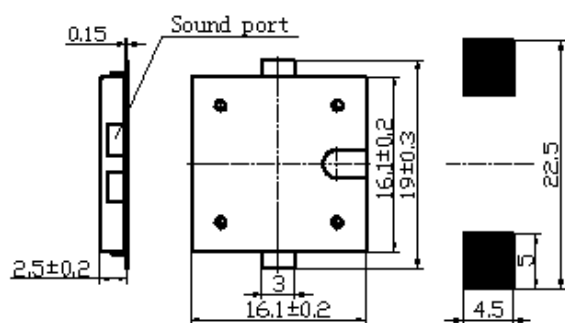

## ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

