

# Металлический кабельный ввод

## Гермоввод с удлиненной метрической резьбой




Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка (мм)
M12-LM	M12x1.5	3~6.5	12	10	14
M14-LM	M14x1.5	3~6.5	14	10	17
M16-LM	M16x1.5	4~8	16	10	18
M18-LM	M18x1.5	5~10	18	10	20
M20-LM	M20x1.5	6~12	20	10	22
M22-LM	M22x1.5	10~14	22	10	24
M24-LM	M24x1.5	10~14	24	11	30
M25-LM	M25x1.5	10~14	25	12	30
M27-LM	M27x1.5(2)	13~18	27	12	30
M30-LM	M30x1.5(2)	13~18	30	14	36
M32-LM	M32x1.5(2)	15~22	32	14	36
M33-LM	M33x1.5(2)	15~22	33	14	36
M36-LM	M36x1.5(2)	18~25	36	14	42
M40-LM	M40x1.5(2)	18~25	40	15	50
M42-LM	M42x1.5(2)	22~30	42	15	50
M48-LM	M48x1.5(2)	25~33	48	15	52
M50-LM	M50x1.5(2)	32~38	50	15	57
M54-LM	M54x1.5(2)	32~38	54	15	57
M60-LM	M60x1.5(2)	37~44	60	15	64
M63-LM	M63x1.5(2)	37~44	63	15	68
M64-LM	M64x1.5(2)	37~44	64	15	68

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

M резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:  
-40 до 100 в неподвижном состоянии,  
мгновенная термостойкость до 120;

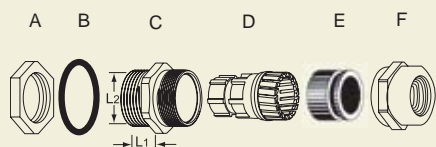

- A - крепежная гайка
- B - шайба
- C - корпус
- D - цанга
- E - уплотнитель
- F - уплотнительная гайка

A, C, F, изготовлены из латуни, покрытой никелем,  
D из нейлона PA66,  
B и E из резины NBR

**РАДИОТЕХ**

Тел.: (495) 795-0805  
Эл. почта: info@rct.ru  
Сайт: www.rct.ru