

# Металлический кабельный ввод

Гермоввод с метрической резьбой




Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка (мм)
M12-M	M12x1.5	3~6.5	12	6	14
M14-M	M14x1.5	3~6.5	14	6	17
M16-M	M16x1.5	4~8	16	7	18
M18-M	M18x1.5	5~10	18	7	20
M20-M	M20x1.5	6~12	20	7.5	22
M22-M	M22x1.5	10~14	22	7.5	24
M24-M	M24x1.5	10~14	24	8	30
M25-M	M25x1.5	10~14	25	9	30
M27-M	M27x1.5(2)	13~18	27	9	30
M30-M	M30x1.5(2)	13~18	30	10	36
M32-M	M32x1.5(2)	15~22	32	10	36
M33-M	M33x1.5(2)	15~22	33	10	36
M36-M	M36x1.5(2)	18~25	36	10	42
M40-M	M40x1.5(2)	18~25	40	10	50
M42-M	M42x1.5(2)	22~30	42	10	50
M48-M	M48x1.5(2)	25~33	48	10	52
M50-M	M50x1.5(2)	32~38	50	10	57
M54-M	M54x1.5(2)	32~38	54	10	57
M60-M	M60x1.5(2)	37~44	60	11	64
M63-M	M63x1.5(2)	37~44	63	11	68
M64-M	M64x1.5(2)	37~44	64	11	68

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

M резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:  
-40 до 100 в неподвижном состоянии,  
мгновенная термостойкость до 120;

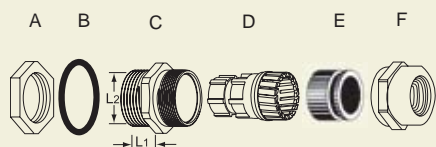

A - крепежная гайка  
B - шайба  
C - корпус  
D - цанга  
E - уплотнитель  
F - уплотнительная гайка

A, C, F, изготовлены из латуни, покрытой никелем,  
D из нейлона PA66,  
B и E из резины NBR

**РАДИОТЕХ-ТРЕЙД**

Тел.: (495) 795-0805  
Эл. почта: info@rct.ru  
Сайт: www.rct.ru