

Пластиковый кабельный ввод

гермоввод с удлиненной резьбой для кабельных соединений



Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)	Норма упаковки
PG7-L	PG7	3~6.5	12.5	15	18/16	100
PG7-L	PG7	2~5	12.5	15	18/16	100
PG9-L	PG9	4~8	15.2	15	22/19	100
PG9-L	PG9	2~6	15.2	15	22/19	100
PG11-L	PG11	5~10	18.6	15	24/22	100
PG11-L	PG11	3~7	18.6	15	24/22	100
PG13.5-L	PG13.5	6~11	20.4	15	27/24	100
PG13.5-L	PG13.5	5~9	20.4	15	27/24	100
PG16-L	PG16	10~13	22.5	15	30/27	100
PG16-L	PG16	7~12	22.5	15	30/27	100
PG19-L	PG19	12~15	24	15	30/28	100
PG19-L	PG19	10~12	24	15	30/28	100
PG21-L	PG21	13~18	28.3	15	35/33	100
PG21-L	PG21	9~16	28.3	15	35/33	100
PG25-L	PG25	16~21	30	15	37/35	50
PG25-L	PG25	13~18	30	15	37/35	50
PG29-L	PG29	18~25	37	15	45/42	50
PG29-L	PG29	13~20	37	15	45/42	50
PG36-L	PG36	22~32	47	18	58/52	20
PG36-L	PG36	20~26	47	18	58/52	20
PG42-L	PG42	32~38	54	20	62/58	20
PG42-L	PG42	25~31	54	20	62/58	20
PG48-L	PG48	37~44	59.3	20	70/64	20
PG48-L	PG48	29~35	59.3	20	70/64	20

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений


Степень защиты IP68

Рабочая температура:

-40 до 100 в неподвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 120; -20 до 80 в подвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 100.

Цвета:

Черный (RAL9005),
Светло-серый (RAL7035),
Серебряный (RAL7001),
возможен заказ индивидуального цвета.

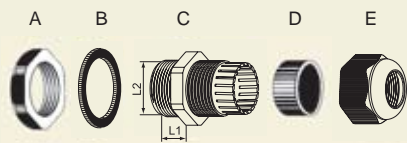

A - крепежная гайка
B - шайба
C - корпус
D - уплотнитель
E - уплотнительная гайка

A, C, E, изготовлены из нейлона PA66,
B и D из резины NBR

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru