

# Металлический кабельный ввод

## Гермоввод с удлиненной резьбой для кабельных соединений




Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка (мм)
PG7-LM	PG7	3~6.5	12.5	10	14
PG7-LM	PG7	2~5	12.5	10	14
PG9-LM	PG9	4~8	15.2	10	17
PG9-LM	PG9	2~6	15.2	10	17
PG11-LM	PG11	5~10	18.6	10	20
PG11-LM	PG11	3~7	18.6	10	20
PG13.5-LM	PG13.5	6~12	20.4	10	22
PG13.5-LM	PG13.5	5~9	20.4	10	22
PG16-LM	PG16	10~14	22.5	10	24
PG16-LM	PG16	6~12	22.5	10	24
PG21-LM	PG21	13~18	28.3	12	30
PG21-LM	PG21	9~16	28.3	12	30
PG29-LM	PG29	18~25	37	12	40
PG29-LM	PG29	13~20	37	12	40
PG36-LM	PG36	22~32	47	15	50
PG36-LM	PG36	20~26	47	15	50
PG42-LM	PG42	32~38	54	15	57
PG42-LM	PG42	25~31	54	15	57
PG48-LM	PG48	37~44	59.3	15	64
PG48-LM	PG48	29~35	59.3	15	64

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:  
-40 до 100 в неподвижном состоянии,  
мгновенная термостойкость до 120;

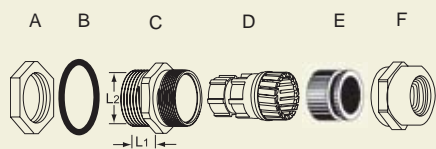

A - крепежная гайка  
B - шайба  
C - корпус  
D - цанга  
E - уплотнитель  
F - уплотнительная гайка

A, C, F, изготовлены из латуни, покрытой никелем,  
D из нейлона PA66,  
B и E из резины NBR

**РАДИОТЕХ**

Тел.: (495) 795-0805  
Эл. почта: info@rct.ru  
Сайт: www.rct.ru