

Металлический кабельный ввод

Гермоввод с резьбой для кабельных соединений




Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)
PG7-M	PG7	3~6.5	12.5	6	14
PG7-M	PG7	2~5	12.5	6	14
PG9-M	PG9	4~8	15.2	7	18
PG9-M	PG9	2~6	15.2	7	18
PG11-M	PG11	5~10	18.6	7	20
PG11-M	PG11	3~7	18.6	7	20
PG13.5-M	PG13.5	6~12	20.4	7.5	22
PG13.5-M	PG13.5	5~9	20.4	7.5	22
PG16-M	PG16	10~14	22.5	7.5	24
PG16-M	PG16	6~12	22.5	7.5	24
PG21-M	PG21	13~18	28.3	8	30
PG21-M	PG21	9~16	28.3	8	30
PG29-M	PG29	18~25	37	9	40
PG29-M	PG29	13~20	37	9	40
PG36-M	PG36	22~33	47	9	50
PG36-M	PG36	20~26	47	9	50
PG42-M	PG42	32~38	54	10	57
PG42-M	PG42	25~31	54	10	57
PG48-M	PG48	37~44	59.3	11	64
PG48-M	PG48	29~35	59.3	11	64

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:
-40 до 100 в неподвижном состоянии,
мгновенная термостойкость до 120.

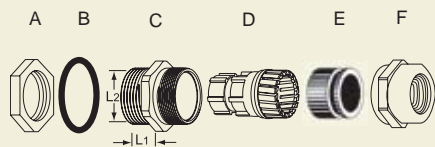

A - крепежная гайка
B - шайба
C - корпус
D - цанга
E - уплотнитель
F - уплотнительная гайка

A, C, F, изготовлены из латуни, покрытой никелем,
D из нейлона PA66,
B и E из резины NBR

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru