

Пластиковый кабельный ввод

Гермоввод с резьбой для кабельных соединений и амортизатором для кабеля



Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)	Норма упаковки
PG7-R	PG7	3~6.5	12.5	9	18/16	100
PG7-R	PG7	2~5	12.5	9	18/16	100
PG9-R	PG9	4~8	15.2	9	22/19	100
PG9-R	PG9	2~6	15.2	9	22/19	100
PG11-R	PG11	5~10	18.6	9	24/22	100
PG11-R	PG11	3~7	18.6	9	24/22	100
PG13.5-R	PG13.5	6~12	20.4	10	27/24	50
PG13.5-R	PG13.5	5~9	20.4	10	27/24	50
PG16-R	PG16	10~14	22.5	10	30/27	50
PG16-R	PG16	7~12	22.5	10	30/27	50
PG21-R	PG21	13~18	28.3	12	35/33	50
PG21-R	PG21	9~16	28.3	12	35/33	50


Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям. Спец.дизайн пресс-формы крепежа, герметизирующей гайки и резиновой части, прочность на скручивание, все это позволяет увеличить срок использования кабеля.

PG резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:
-40 до 100 в неподвижном состоянии,
мгновенная термостойкость до 120;
-20 до 80 в подвижном состоянии,
мгновенная термостойкость до 100.

Цвета:
Черный (RAL9005),
Светло-серый (RAL7035),
Серебряный (RAL7001),
возможен заказ индивидуального цвета.

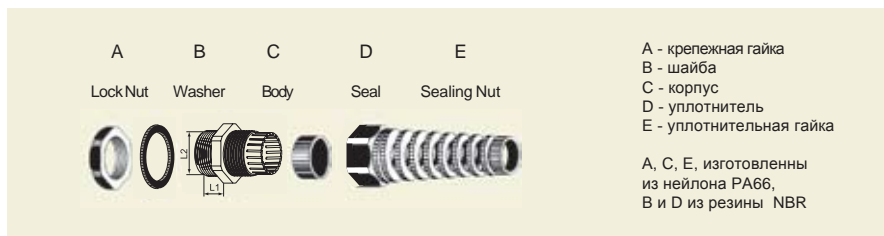

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru