

Самозащелкивающийся пластиковый кабельный ввод

Гермоввод с резьбой для кабельных соединений



Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)	Норма упаковки
PG7-S	PG7	3~6.5	12.5	11	19/16	100
PG7-S	PG7	2~5	12.5	11	19/16	100
PG9-S	PG9	4~8	15.2	11	22/19	100
PG9-S	PG9	2~6	15.2	11	22/19	100
PG11-S	PG11	5~10	18.6	12	24/22	100
PG11-S	PG11	3~7	18.6	12	24/22	100
PG13.5-S	PG13.5	6~11	20.4	13	26/24	100
PG13.5-S	PG13.5	5~9	20.4	13	26/24	100
PG16-S	PG16	10~13	22.5	13	30/27	100
PG16-S	PG16	7~12	22.5	13	30/27	100
PG19-S	PG19	12~15	24	15	33/32	100
PG19-S	PG19	10~12	24	15	33/32	100
PG21-S	PG21	13~18	28.3	16	36/33	100
PG21-S	PG21	9~16	28.3	16	36/33	100
PG25-S	PG25	16~21	30	16	37/35	50
PG25-S	PG25	13~18	30	16	37/35	50
PG29-S	PG29	18~25	37	16	46/42	50
PG29-S	PG29	13~20	37	16	46/42	50
PG36-S	PG36	22~32	47	17	56/53	20
PG36-S	PG36	20~26	47	17	56/53	20
PG42-S	PG42	32~38	54	17	65/60	20
PG42-S	PG42	25~31	54	17	65/60	20
PG48-S	PG48	37~44	59.3	18	70/68	20
PG48-S	PG48	29~35	59.3	18	70/68	20


Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:
-40 до 100 в неподвижном состоянии,
мгновенная термостойкость до 120;
-20 до 80 в подвижном состоянии,
мгновенная термостойкость до 100.

Цвета:
Черный (RAL9005),
Светло-серый (RAL7035),
Серебряный (RAL7001),
возможен заказ индивидуального цвета.

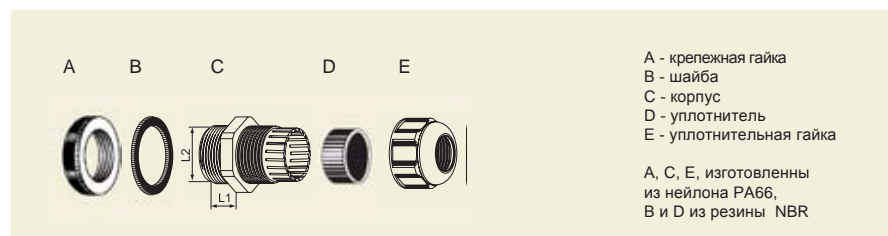

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru