

Пластиковый кабельный ввод PG-ST типа

Гермоввод с резьбой для кабельных соединений



Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)	Норма упаковки
PG7-ST	PG7	5~8	12.5	9	18/16	100
PG9-ST	PG9	6~9	15.2	9	22/19	100
PG11-ST	PG11	9~12	18.6	9	24/22	100
PG13.5-ST	PG13.5	10~14	20.4	9	27/23	100
PG16-ST	PG16	12~16	22.5	10	30/27	100

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений


Степень защиты IP68

Рабочая температура:

-40 до 100 в неподвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 120; -20 до 80 в подвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 100.

Цвета:

Черный (RAL9005),
Светло-серый (RAL7035),
Серебряный (RAL7001),
возможен заказ индивидуального цвета.

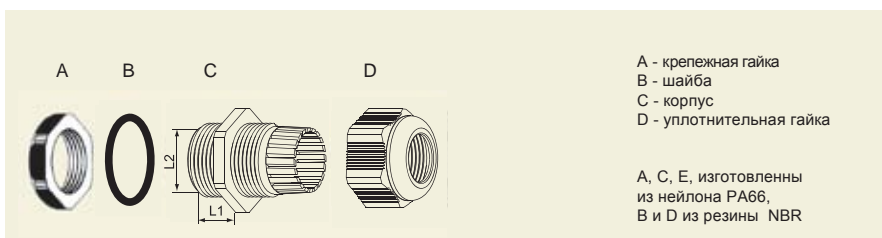

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru