

# Пластиковый кабельный ввод

## Гермоввод с резьбой для кабельных соединений



Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)	Норма упаковки
PG7	PG7	3~6.5	12.5	9	18/16	100
PG7	PG7	2~5	12.5	9	18/16	100
PG9	PG9	4~8	15.2	9	22/19	100
PG9	PG9	2~6	15.2	9	22/19	100
PG11	PG11	5~10	18.6	9	24/22	100
PG11	PG11	3~7	18.6	9	24/22	100
PG13.5	PG13.5	6~11	20.4	10	27/24	100
PG13.5	PG13.5	5~9	20.4	10	27/24	100
PG16	PG16	10~13	22.5	10	30/27	100
PG16	PG16	7~12	22.5	10	30/27	100
PG19	PG19	12~15	24	10	30/28	100
PG19	PG19	10~12	24	10	30/28	100
PG21	PG21	13~18	28.3	12	35/33	100
PG21	PG21	9~16	28.3	12	35/33	100
PG25	PG25	16~21	30	12	37/35	50
PG25	PG25	13~18	30	12	37/35	50
PG29	PG29	18~25	37	12	45/42	50
PG29	PG29	13~20	37	12	45/42	50
PG36	PG36	22~32	47	15	58/52	20
PG36	PG36	20~26	47	15	58/52	20
PG42	PG42	32~38	54	18	62/58	20
PG42	PG42	25~31	54	18	62/58	20
PG48	PG48	37~44	59.3	18	70/64	20
PG48	PG48	29~35	59.3	18	70/64	20
PG63	PG63	42~50	71	30	83/77	10
PG63	PG63	32~40	71	30	83/77	10

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений


Степень защиты IP68

Рабочая температура:

-40 до 100 в неподвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 120; -20 до 80 в подвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 100.

Цвета:

Черный (RAL9005),  
Светло-серый (RAL7035),  
Серебряный (RAL7001),  
возможен заказ индивидуального цвета.

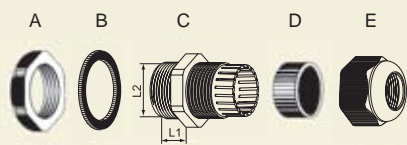

A - крепежная гайка  
B - шайба  
C - корпус  
D - уплотнитель  
E - уплотнительная гайка

A, C, E, изготовлены из нейлона PA66,  
B и D из резины NBR

**РАДИОТЕХ**

Тел.: (495) 795-0805  
Эл. почта: info@rct.ru  
Сайт: www.rct.ru