

Пластиковый кабельный ввод со съемной цангой

Гермоввод с резьбой для кабельных соединений



Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)	Норма упаковки
PG7A	PG7	4.5~8	12.5	9	18/19	100
PG7A	PG7	3~5.3	12.5	9	18/19	100
PG9A	PG9	6~10	15.2	15	22/22	100
PG9A	PG9	4~7	15.2	15	22/22	100
PG11A	PG11	7~12	18.6	15	24/22	100
PG11A	PG11	5~10	18.6	15	24/22	100
PG13.5A	PG13.5	9~14	20.4	15	27/27	100
PG13.5A	PG13.5	6~11	20.4	15	27/27	100
PG16A	PG16	13~18	22.5	15	33/33	100
PG16A	PG16	10~16	22.5	15	33/33	100
PG21A	PG21	18~25	28.3	15	41/41	20
PG21A	PG21	15~22	28.3	15	41/41	20
PG29A	PG29	24~30	37	20	50/50	20
PG29A	PG29	20~25	37	20	50/50	20
PG36A	PG36	31~41	47	22	60/62	20
PG36A	PG36	26~32	47	22	60/62	20
PG42A	PG42	36~45	54	22	64/62	20
PG42A	PG42	30~35	54	22	64/62	20
PG48A	PG48	44~51	59.3	25	75/75	20
PG48A	PG48	40~46	59.3	25	75/75	20


Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влаго-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:
-40 до 100 в неподвижном состоянии,
мгновенная термостойкость до 120;
-20 до 80 в подвижном состоянии,
мгновенная термостойкость до 100.

Цвета:
Черный (RAL9005),
Светло-серый (RAL7035),
Серебряный (RAL7001),
возможен заказ индивидуального цвета.

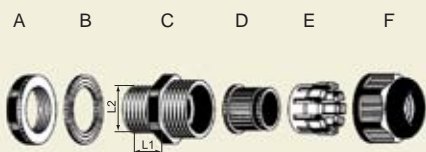

А - крепежная гайка
В - шайба
С - корпус
D - уплотнитель
Е - цанга
Е - уплотнительная гайка
А, С, Е, изготовлены из нейлона PA66,
В и D из резины NBR

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru