


Слоты

Слот для платы 0,7 - 2,0 мм, шаг 3,96 мм, прямой, с ушами


4000

АНАЛОГ :



Контакты: Фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 3 А
Сопротивление контактов: 20м МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 800 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

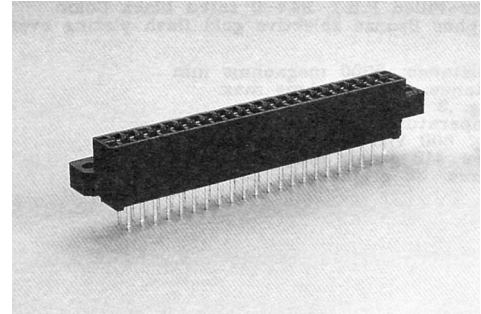

CONTACTS	NODIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
18/36	93.02	86.62	79.02	75.72	67.32
20/40	100.94	94.54	86.94	83.64	75.24
22/44	108.86	102.46	94.86	91.56	83.16
28/56	132.62	126.22	118.62	115.32	106.92
30/60	140.54	134.14	126.54	123.24	114.84
43/86	192.02	185.62	178.02	174.72	166.32
50/100	219.74	213.34	205.74	202.44	194.04

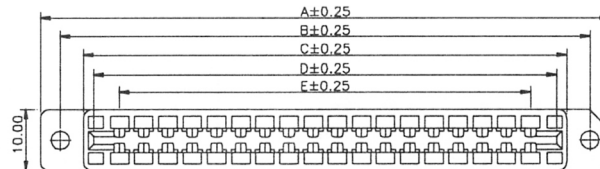

TALE	LENGTH	L
A	7.40	
B	19.60	

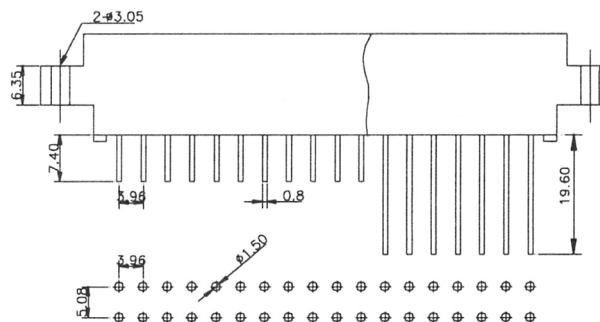

МАРКИРОВКА:

4000 - 100 A A
 1 2 3 4

- Серия: 4000
- Кол-во контактов: 36-100
- Длина выводов: (L) A: 7,4 мм; B: 19,60 мм
- Покрывтие контактов: S: Выборочное золочение; C: Сплошное золочение; A: 5 мкм золота; B: 10 мкм золота; C: 15 мкм золота; D: 20 мкм золота; E: 30 мкм золота