

# AC-4FL

Разъем 220В (п) на блок, 3 контакта, с предохранителем, крепление защелка.



## Материал


Изолятор: РВТ усиленный стекловолокном,  
UL-94V-0

Электрические характеристики

Рабочий ток: 10А при 250В

Предельное напряжение: 2000В

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

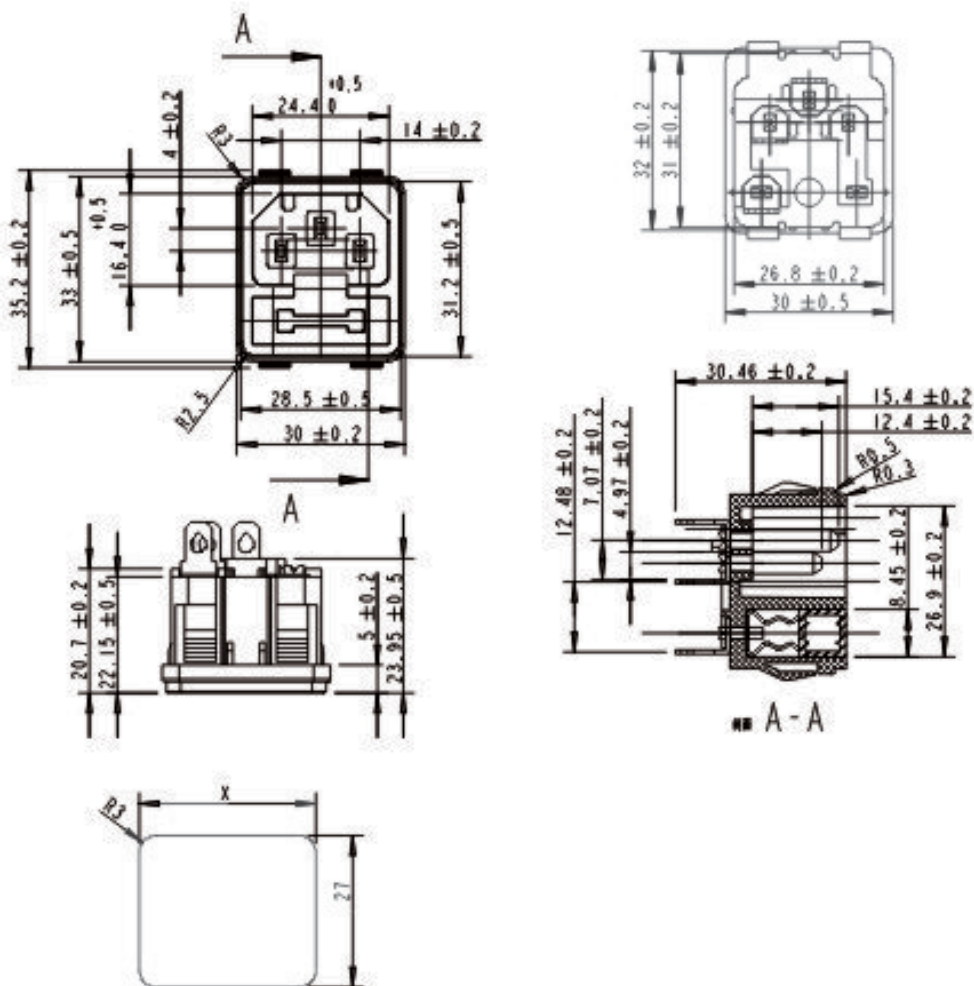

THICKNESS:  
0.8~1.8(X=31.00)  
1.9~3.2(X=32.00)