


СЕ


АНАЛОГ :

ЕС-xx

Контакты: Сплав меди
Обработка контактов: золото
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

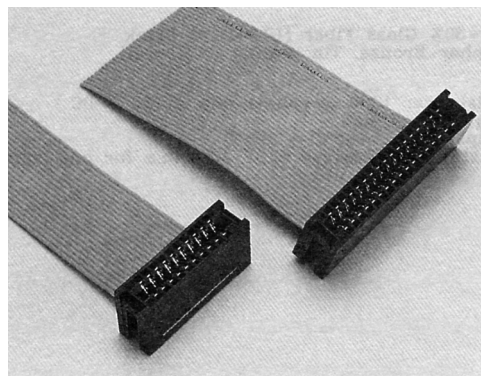

POSITION	A	B
10	22.36	10.16
14	27.44	15.24
16	29.98	17.78
20	35.06	22.86
26	42.68	30.48
34	52.84	40.64
40	60.46	48.26
44	65.54	53.34
50	73.16	60.96
56	80.78	68.58
60	85.86	73.66
62	88.40	76.20
64	90.94	78.74

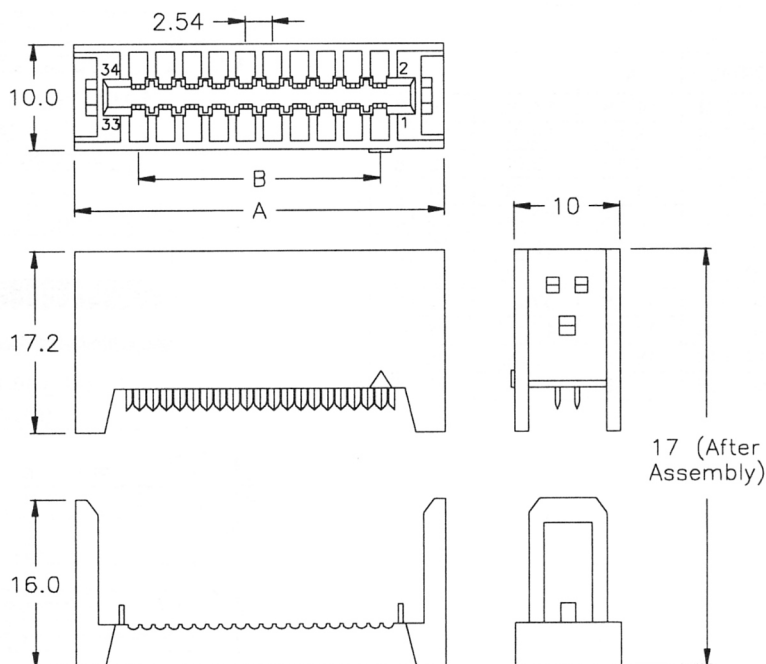

МАРКИРОВКА:

CE - 10 N G N
 1 2 3 4 5

- Серия:** CE: краевой разъем
- Кол-во контактов:** 10 14 16 20 26 34 40 44 50 56 60 62 64
- Направляющие:** N: нет; Y: есть
- Покрытие контактов:** S: Выборочное золочение; T: Лужение; G: Сплошное золочение
- Цвет изолятора:** N: черный; G: серый