

9001 Серия


Стандартный монтаж

Двухрядный тип В

Трёхрядный тип С

Двух и трёхрядный монтаж с замком на плату

Толщина печатной платы:
L1: 1,6-2,0 мм
L2: 2,8-3,2 мм

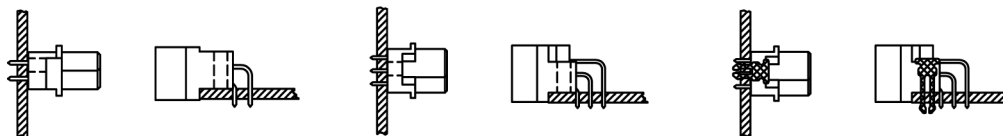


Обратный монтаж

Двухрядный тип Q

Трёхрядный тип R

Двух и трёхрядный обратный монтаж с замком на плату


Толщина печатной платы:
L1: 1,6-2,0 мм
L2: 2,8-3,2 мм

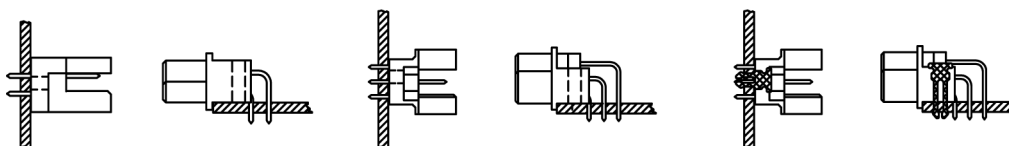

Тип монтажа на кабель

Двухрядный тип

Трёхрядный тип




Длина контактов

- 1: 4,0 мм (стандарт)
- 2: 2,5 мм
- W1: 13 мм
- W2: 17 мм

Прессовая посадка*

Двухрядный тип

Трёхрядный тип

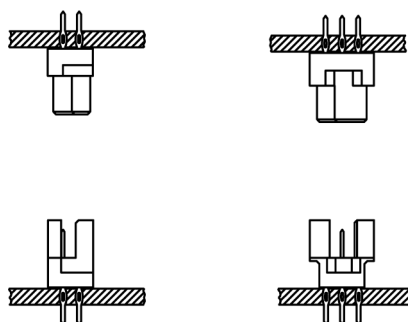

*Информация для заказчиков: более подробные данные - по запросу