
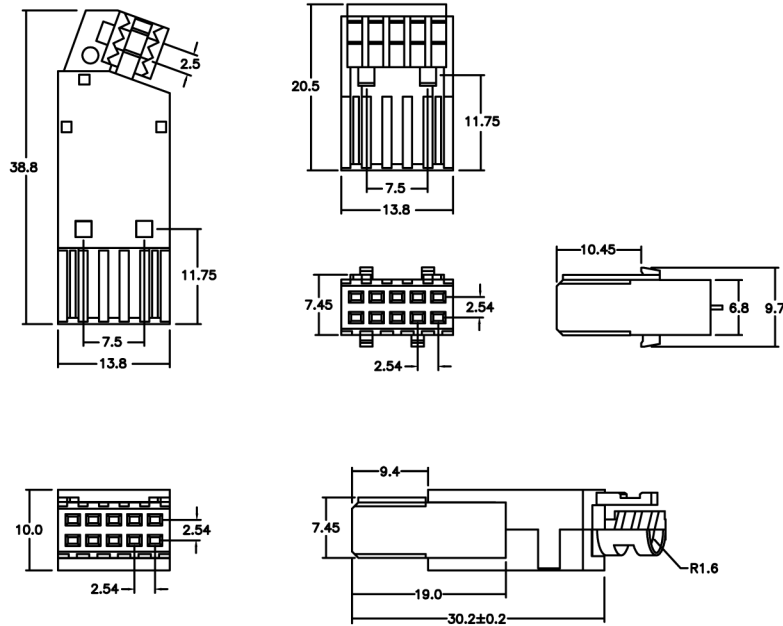


DIN41612 разъём на кабель 10 контактов розетка

Контакты: фосфор, бронза
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 1,3А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

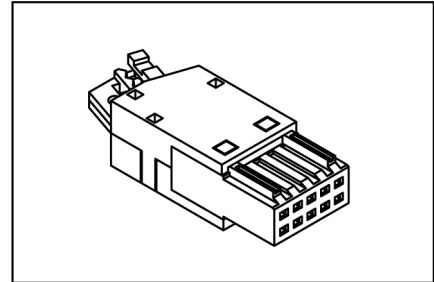

МАРКИРОВКА:

9001-	8	2	10	C	10	G1*
	шаг	тип	число	контакт	толщина	
	8:2.54мм	2:на кабель	контактов	позолоченный	золочения	
					10: 10μ"	
					15: 15μ	
					пропуск	
					goldflash	

G1 для провода 24AWG цвет серый G2 для провода AWG 30 цвет белый