


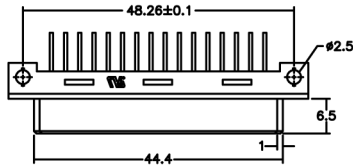
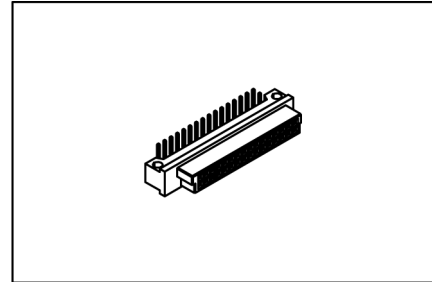


DIN41612 тип Q/2 розетка угловая

Контакты: фосфор, бронза
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

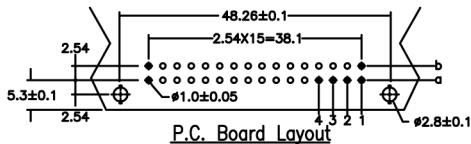

СОВМЕСТИМ С
 9001 - 3732, 3716 Q/2 тип
 9001 - 3532, 3516 В/2 тип

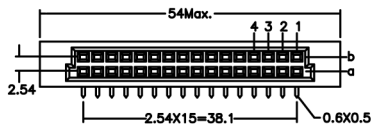

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange
2.54mm	32	a b	
	16	a -	
5.08mm	16	a b	
	8	a -	

МАРКИРОВКА:

9001-	3	8	32	1	С	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	-пропуск
	3:2.54мм	8:розетка	контактов	выводов	С:вывод	золочения	без замков
	4:5.08мм				луженый	10: 10μ"	L1-с замком
					контакт	15: 15μ"	см. стр 45
					позолоченный	30: 30μ"	
					G-позолочен	пропуск goldflash	