

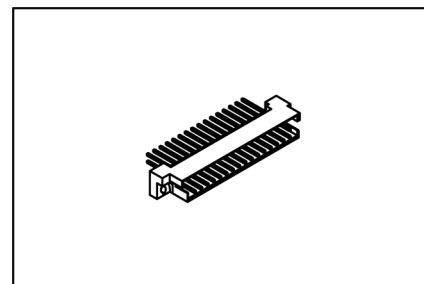
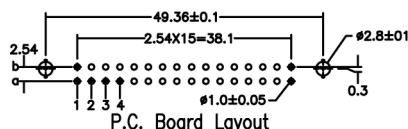



DIN41612 тип Q/2 вилка прямая

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2A
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

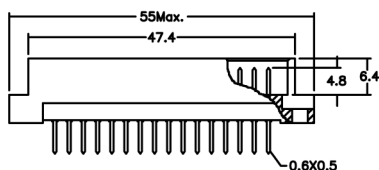

совместим с
 9001 - 3632, 3616 В/2 тип
 9001 - 3832, 3816 Q/2 тип

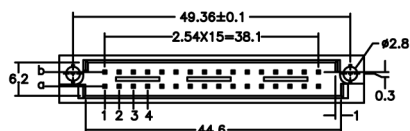

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange	
			W1	W2
2.54mm	32	a b	b-	a-
	16	a -	b-	a-
5.08mm	16	a b	b-	a-
	8	a -	b-	a-

МАРКИРОВКА:

9001-	3	7	32	1	С	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	-пропуск
	3:2.54мм	7:вилка	контактов	выводов	С:вывод	золочения	без замков
	4:5.08мм			1:см.	луженый	10: 10μ"	L1-с замком
				2:табл.	контакт	15: 15μ"	см. стр 45
				W1:	позолоченный	30: 30μ"	
				W2:	G-позолочен	пропуск goldflash	