9001 Серия

DIN41612 тип R/2 розетка угловая

Контакты: фосфор, бронза
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2A
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

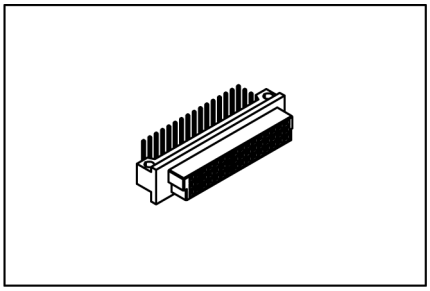

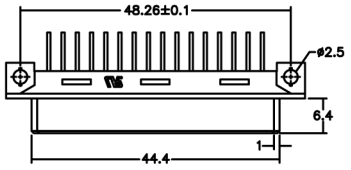



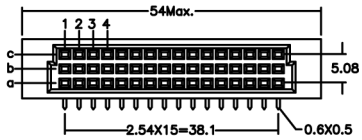

совместим с
9001 - 1748, 1732 R/2 тип
9001 - 1548, 1532 C/2 тип

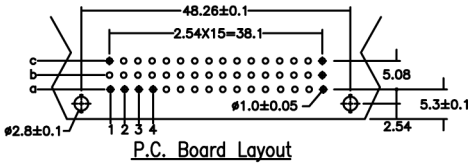

P.C. Board Layout

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange
2.54mm	48	a b c	
	32	a – c	
	16	a – –	
5.08mm	24	a b c	
	16	a – c	
	8	a – –	

МАРКИРОВКА:

9001-	1	8	48	1	C	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	-пропуск
	1:2.54мм	8:розетка	контактов	выводов	C:вывод	золочения	без замка
		2:5.08мм		1:см.	луженый	10: 10μ”	L1-с замком
				2:табл.	контакт	15: 15μ”	см. стр 45
				W1:	позолоченный	30: 30μ”	
				W2:	G-позолочен	пропуск goldflash	