

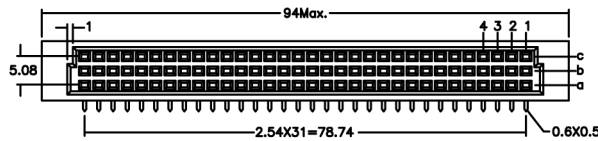

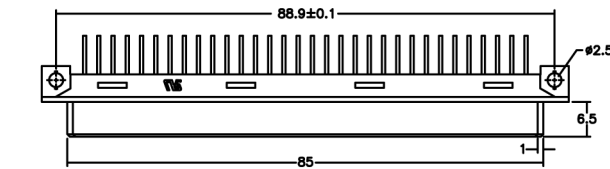


DIN41612 тип R розетка угловая

Контакты: фосфор, бронза
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2A
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

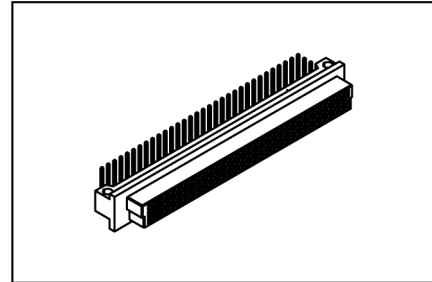

совместим с
 9001 - 1196, 1164 С тип
 9001 - 1396, 1364 R тип

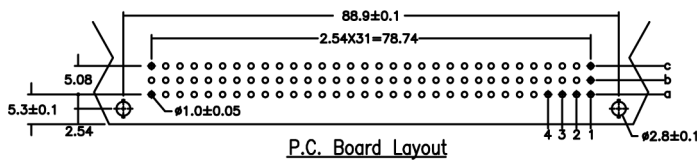

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange
2.54mm	96	a b c	
	64	a - c	
	32	a - -	
5.08mm	48	a b c	
	32	a - c	
5.08mm	16	a - -	

МАРКИРОВКА:

9001-	1	4	96	1	С	10	L1
	шаг		число	длина	контакт	толщина	-пропуск
	1:2.54мм	4:розетка	контактов	выводов	С:вывод	золочения	без замка
	2:5.08мм				луженый	10: 10μ"	L1 - с замком
					контакт	15: 15μ"	см. стр. 45
					позолоченный	30: 30μ"	
					G:вывод	пропуск goldflash	
					позолоченный		