

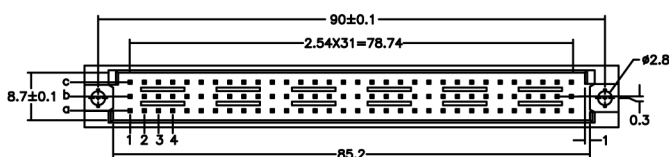
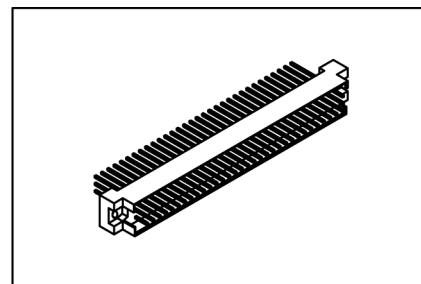
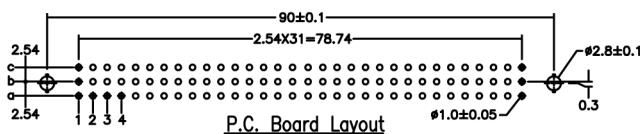


# DIN41612 тип R вилка прямая

**Контакты:** Сплав медь  
**Обработка контактов:** золото,  
**Предельный ток:** 2A  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 1000 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+105°C



совместим с  
 9001 - 1296, 1264 С тип  
 9001 - 1496, 1464 R тип  
 9001 - 1264 IDC тип

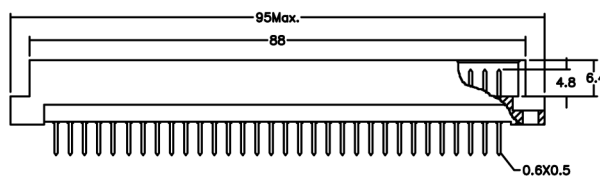

Pitch	X length	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange	
				W1	W2
2.54mm	4.0	1	a b c	13	17
	2.5	2	a - c	13	17
	2.5	3	a - -	13	17
5.08mm	4.0	1	a b c	13	17
	2.5	2	a - c	13	17
	2.5	3	a - -	13	17

## МАРКИРОВКА:

9001-	1	3	96	1	С	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	-пропуск
	1:2.54мм	3:вилка	контактов	выводов	С:вывод	золочения	с замком
	2:5.08мм			см.	луженый	10: 10μ"	-без замка
				табл.	контакт	15: 15μ"	см. стр. 45
					позолоченный	30: 30μ"	
					G:вывод	пропуск goldflash	
					позолоченный		