




Разъем питания штырьковый  
на пр.бл. под гайку

DJK-04A  
DJK-04B  
DJK-04C  
DJK-04D

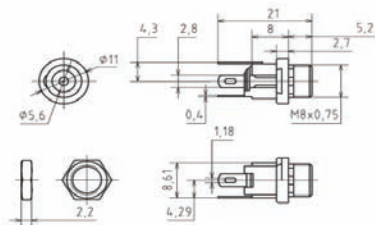

Материал

Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом

Изолятор: нейлон 66, усиленный  
стекловолокном UL 94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 2 А

Рабочее напряжение: 250В

Соппротивление изолятора: не менее 50 МОм

Соппротивление контакта: не более 0,02 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 0С

Код продукта Диаметр штырька, мм

DJK-04A	2.0
DJK-04B	2.4
DJK-04C	1.1
DJK-04D	1.3