DVI разъем, гнездо на плату, DIP

DVID

АНАЛОГ:
DVI-D24F, DVI-D29F

Контакты: фосф. бронза
Обработка контактов: золото
Предельный ток:1,5 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 2000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+85°C

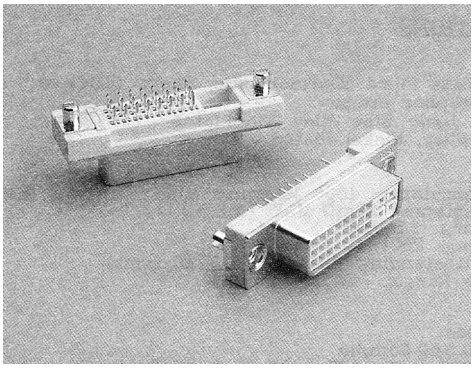

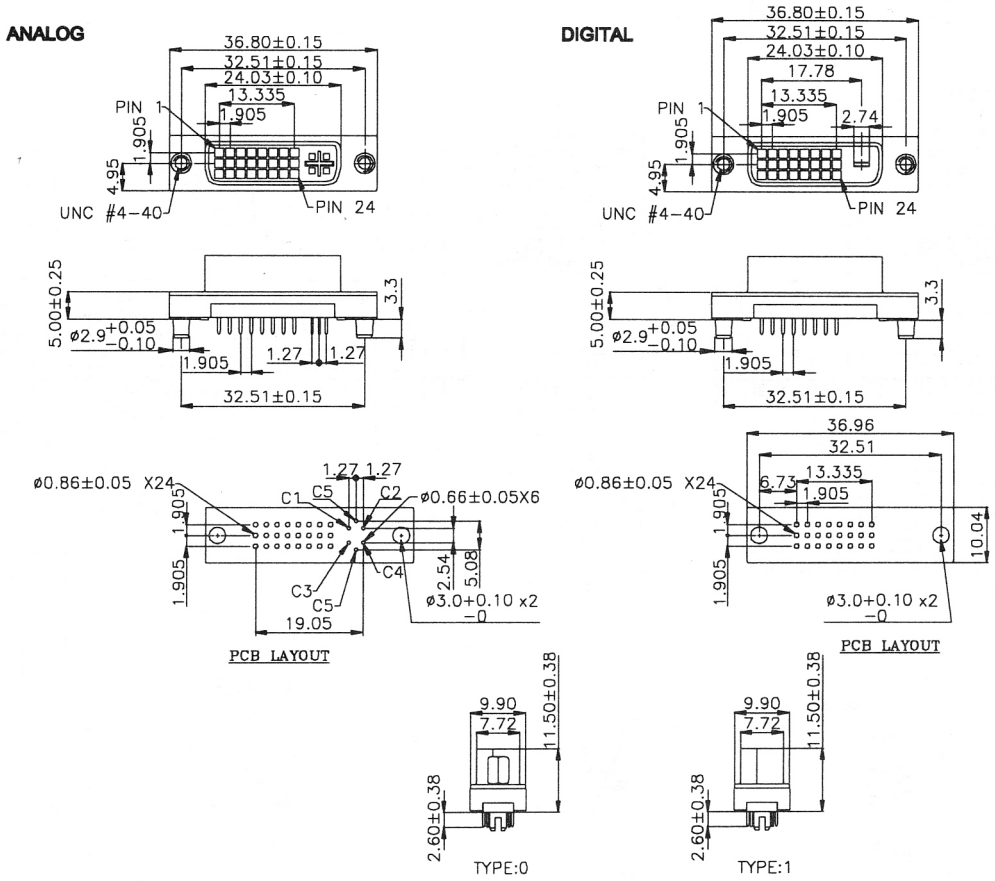

МАРКИРОВКА:

DVI	D	-	24	S	0	G
1	2		3	4	5	6

1. Серия: DVI: DVI
2. Версия: D: пайка на плату
3. Кол-во контактов: 24 (24+Key) 29 (24+4+1)
4. Тип: S: розетка
5. Способ крепления: 0: #4-40 UNC винт 1: #4-40 UNC резьба
6. Покрытие контактов: G: сплошное золчение A: золото 15 мкм B: золото 30 мкм