
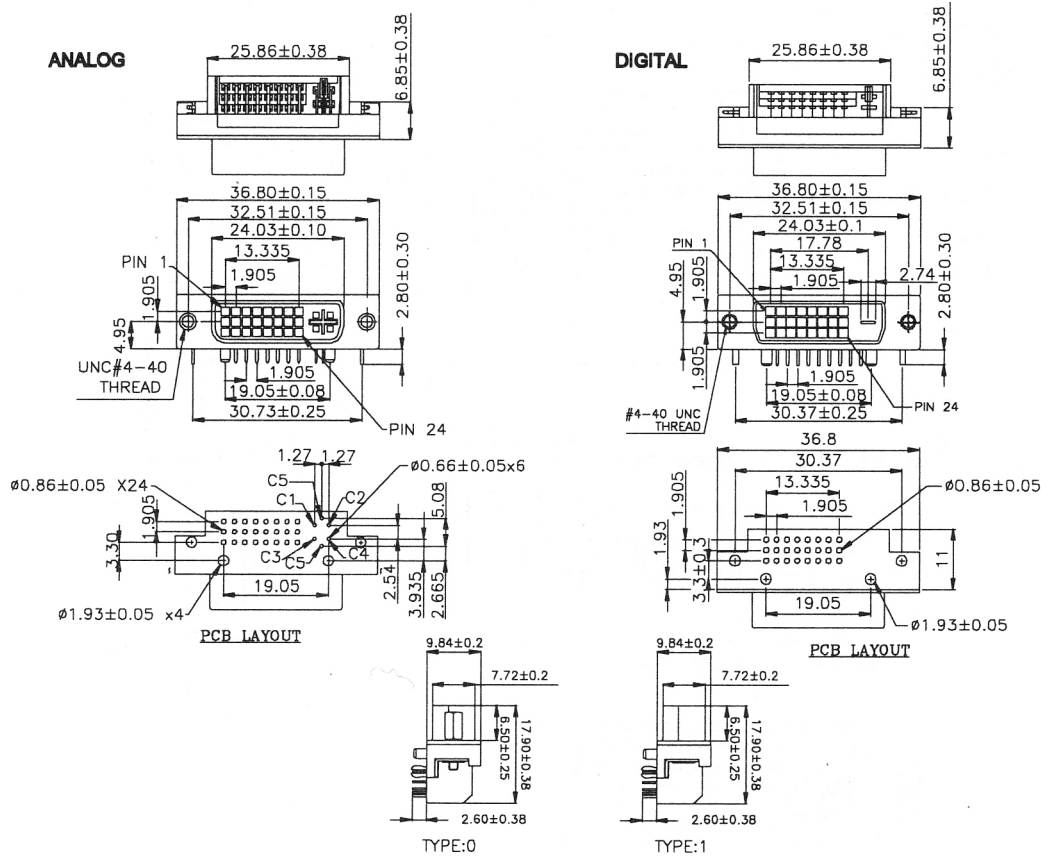


DVI разъем, гнездо на плату, прямой угол

DVIR

АНАЛОГ:
DVI-R24F, DVI-R29F

Контакты: фосф. бронза
Обработка контактов: золото
Предельный ток: 1,5 А
Сопrotивление контактов: 20m МОм макс
Сопrotивление изоляции: 2000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+85°C

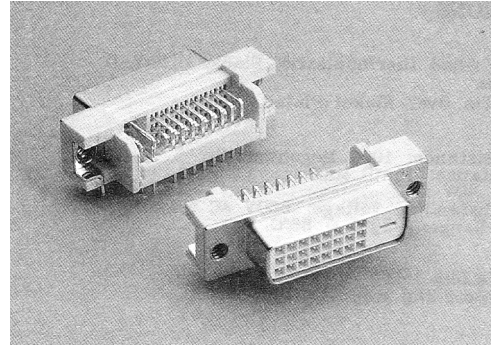

МАРКИРОВКА:

DVI R - 24 S 0 G
 1 2 3 4 5 6

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Серия: | DVI: DVI |
| 2. Версия: | R: прямой угол |
| 3. Кол-во контактов: | 24 (24+Кey) 29 (24+4+1) |
| 4. Тип: | S: розетка |
| 5. Способ крепления: | 0: #4-40 UNC винт 1: #4-40 UNC резьба |
| 6. Покрытие контактов: | G: сплошное золочение A: золото 15 мкм B: золото 30 мкм |