
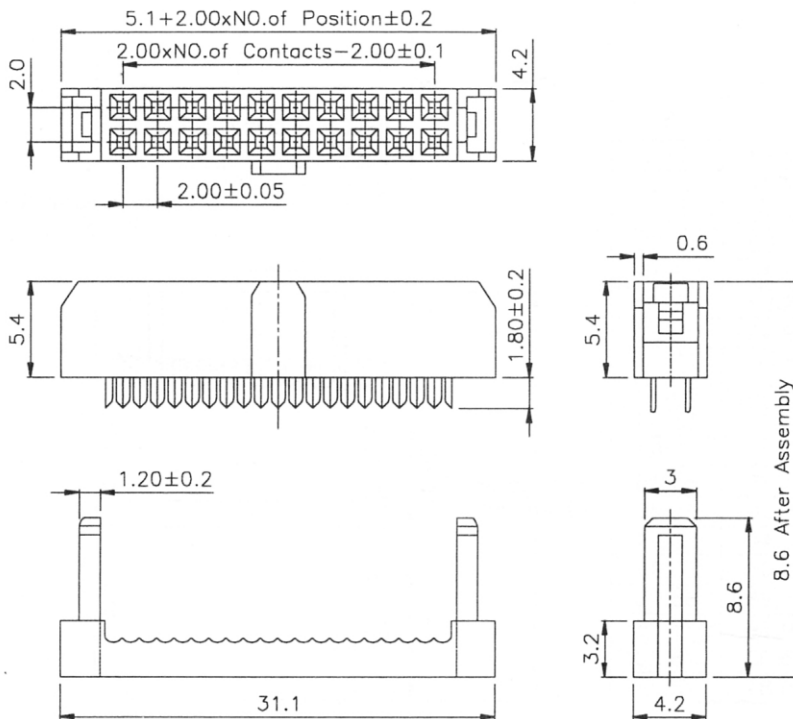


FC200

АНАЛОГ :
IDC2-xx

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30м МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

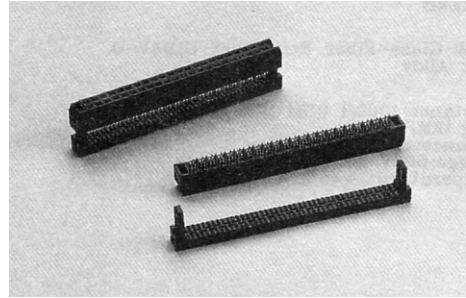

МАРКИРОВКА:

FC - 34 A S N A 200
 1 2 3 4 5 6 7

- 1. Серия: FC
- 2. Кол-во контактов: 06 08 10 12 14 16 20
24 26 30 34 36 40 44
50 56 60 62 64
- 3. Зажим для кабеля N: нет; Y: есть
- 4. Покрытие контактов: S: Выборочное золочение; T: Лужение; G: Сплошное золочение
- 5. Цвет изолятора: N: черный; G: серый
- 6. Наличие направляющих: N: нет; Y: есть
- 7. Шаг: 200: 2,00мм