

## IDC разъем, шаг 2,54 мм, вилка на шлейф

## FDC

**Контакты:** Сплав медь

**Обработка контактов:** золото, никель

**Предельный ток:** 1 А



**Сопротивление контактов:** 30 мМОм макс

**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин

**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.

**Изолятор:** PBT UL94-0

**Рабочая температура:** -40°C - +105°C

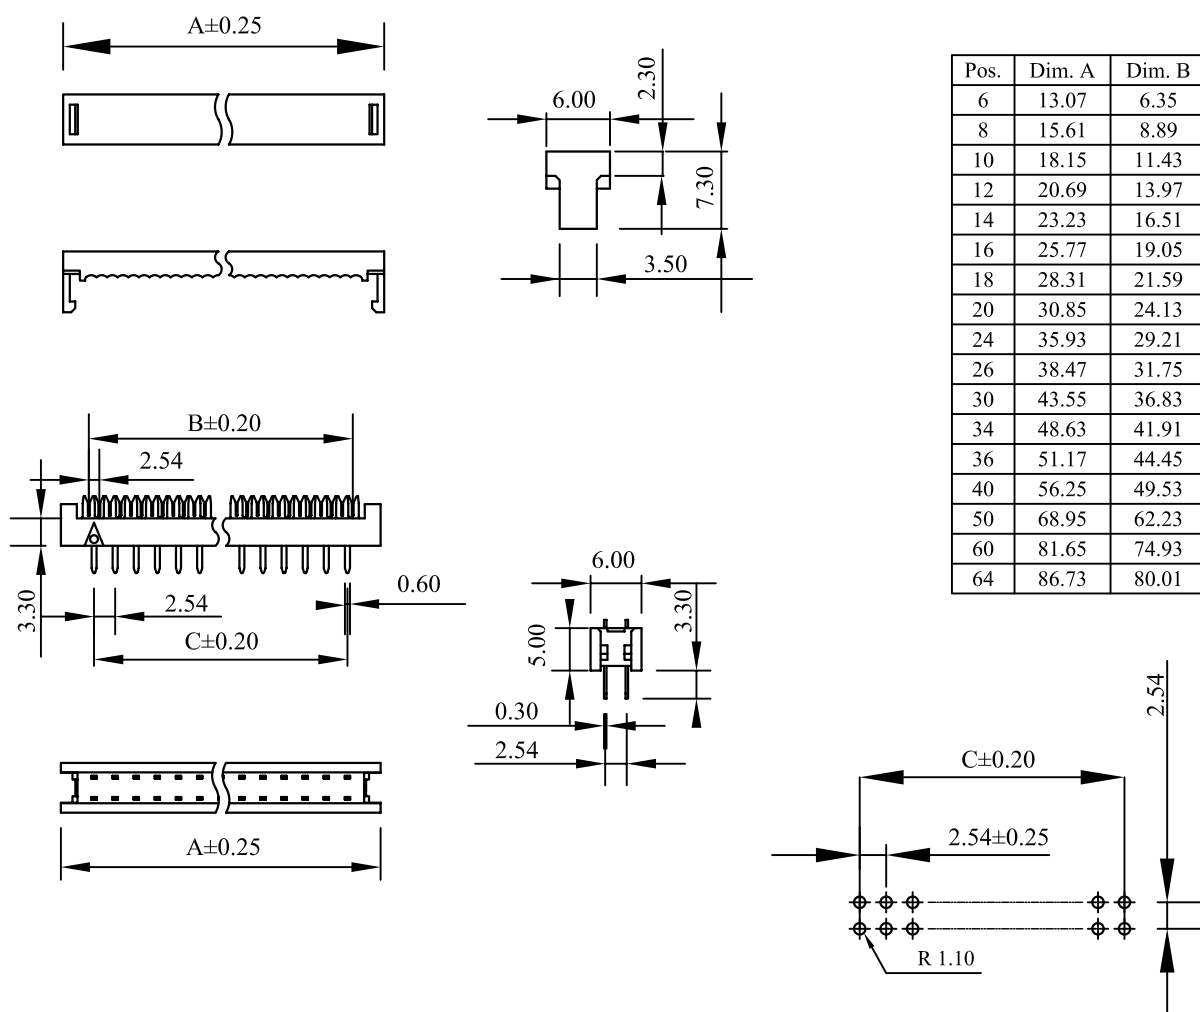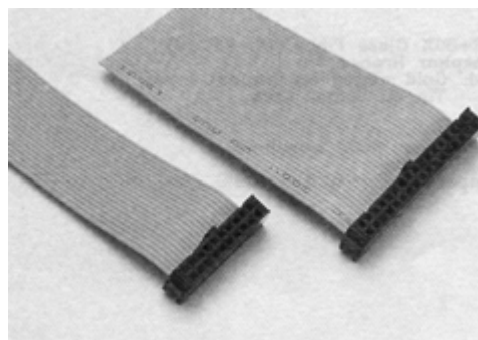

RECOMMEND P.C. BOARD LAYOUT

## МАРКИРОВКА:

FDC - 34 G N 1 R  
1 2 3 4 5 6

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Серия:              | FDC:  |
| 2. Кол-во контактов:   | 06 08 10 12 14 16 20 24 26 28 30 34 40 50 60 64           |
| 3. Покрытие контактов: | S:Выборочное золочение; T: Лужение; G: Сплошное золочение |
| 4. Цвет изолятора:     | N: черный; G: серый                                       |
| 5. Упаковка            | 1:Tray  |
| 6. R:RoHS              |   |