


IDH200


АНАЛОГ :

SCM2-xx, SCM2-xxR

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

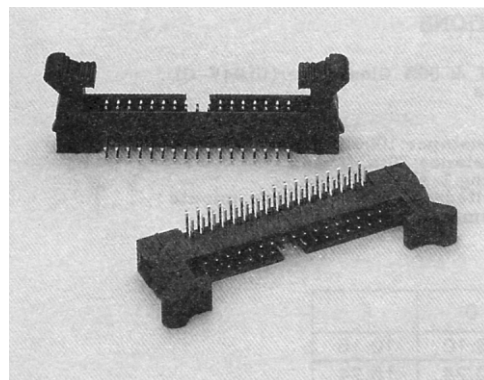

POSITION	A	B
10	25.7	8.0
12	27.7	10.0
14	29.7	12.0
16	31.7	14.0
20	35.7	18.0
22	37.7	20.0
26	41.7	24.0
30	45.7	28.0
34	49.7	32.0
40	55.7	38.0
44	59.7	42.0
50	65.7	48.0
68	83.7	66.0

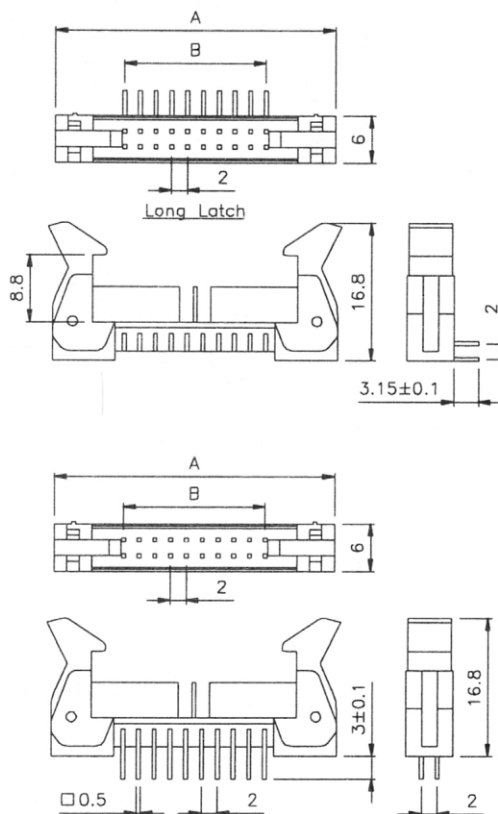

МАРКИРОВКА:

IDH - 34 A S N 200
1 2 3 4 5 6

1. **Серия:** IDH
2. **Кол-во контактов:** 10 12 14 16 20 22 26 30
34 40 44 50 68
3. **Способ крепления на плату:** S: прямой; A: под углом
4. **Покрытие контактов:** S: выборочное золочение
5. **Цвет изолятора:** N: черный
6. **Шаг:** 200: 2,00 мм