
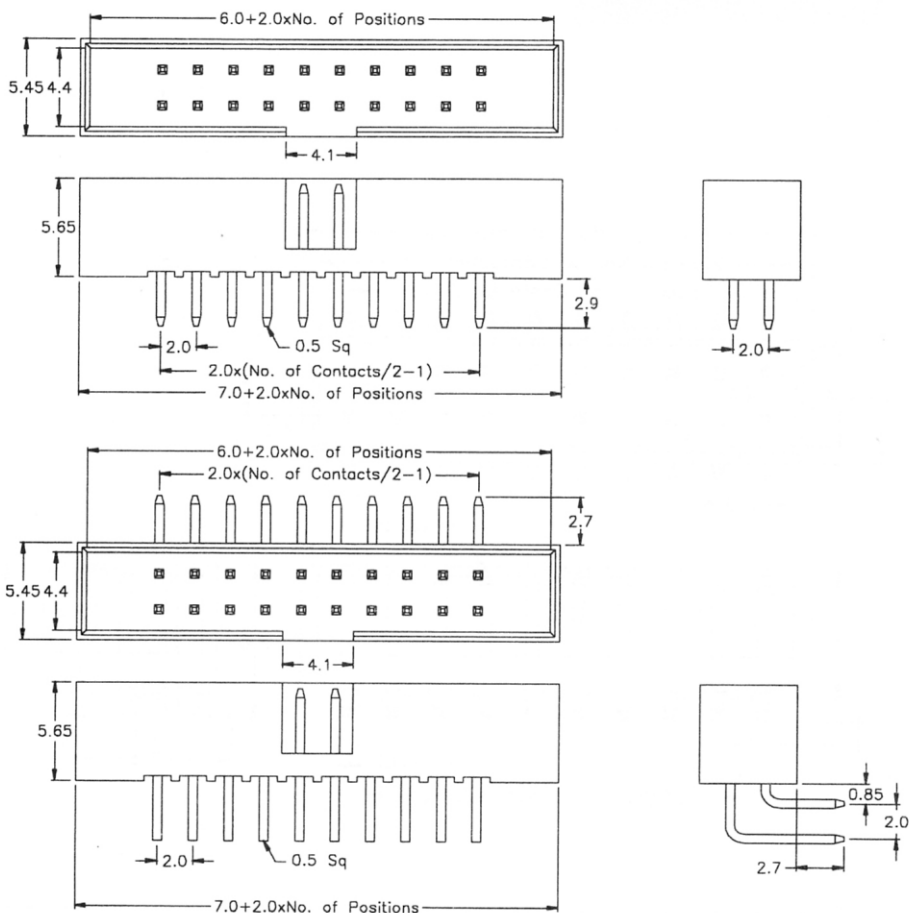


LPH 200

АНАЛОГ :
BH2-xx, BH2-xxR

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

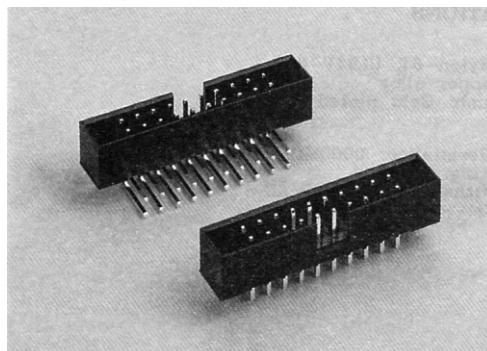

МАРКИРОВКА:

LPH- 20 S G N 200
 1 2 3 4 5 6

- 1. Серия: LPH
- 2. Кол-во контактов: 10 12 14 20 24 26 30 32 36 40 44 50
- 3. Способ крепления на плату: S: прямой; A: под углом
- 4. Покрытие контактов: G: сплошное золочение
- 5. Цвет изолятора: N: черный; G: серый
- 6. Шаг: 200: 2,00 мм