
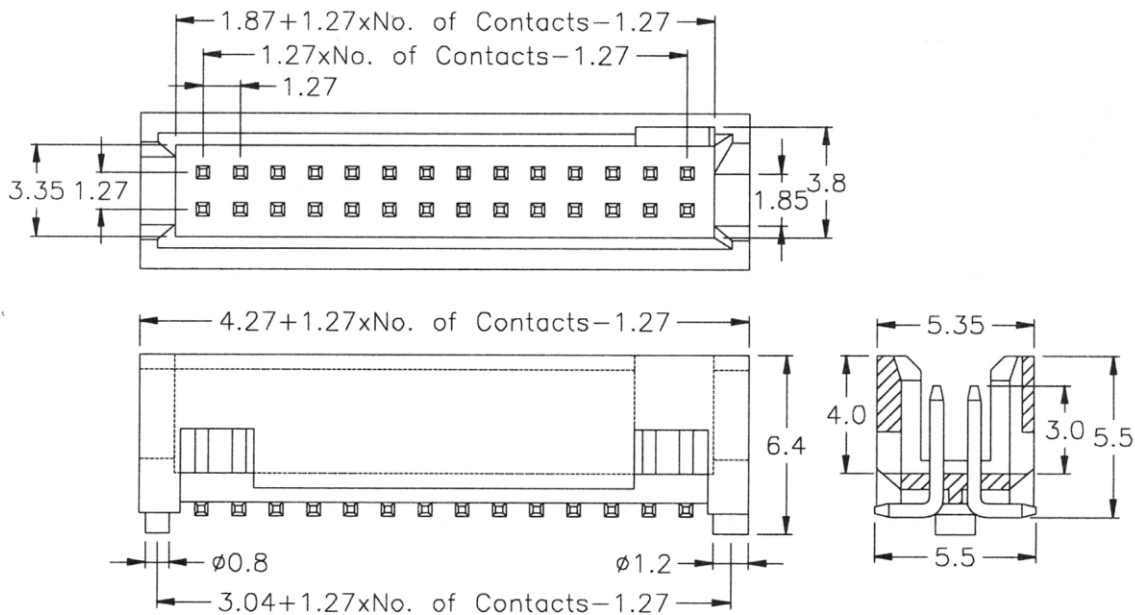


**LRHS1 127, LRHPS1 127**

**АНАЛОГ :  
BHS1,27-xx**

**Контакты:** Сплав медь  
**Обработка контактов:** золото, никель  
**Предельный ток:** 1 А  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 5000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -40°C -+105°C

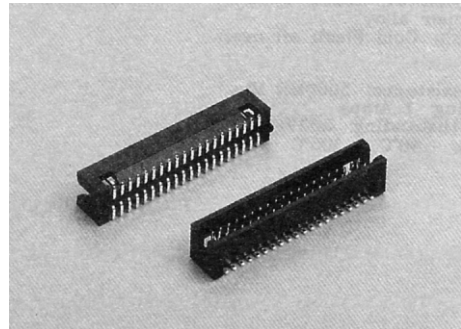

**МАРКИРОВКА:**

<b>LRH-</b>	<b>100</b>	<b>S1</b>	<b>G</b>	<b>N</b>	<b>127</b>	<b>3</b>
1	2	3	4	5	6	7

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Серия:</b>                     | LRH: стандарт; LRHP: с направляющими |
| <b>2. Кол-во контактов:</b>          | 10-100                               |
| <b>3. Способ крепления на плату:</b> | S1: поверхностный монтаж             |
| <b>4. Покрытие контактов:</b>        | G: сплошное золочение; T: Лужение    |
| <b>5. Цвет изолятора:</b>            | N: черный                            |
| <b>6. Шаг:</b>                       | 127: 1,27 мм                         |
| <b>7. Упаковка:</b>                  | 2: Рулон; 3: В тубе                  |