
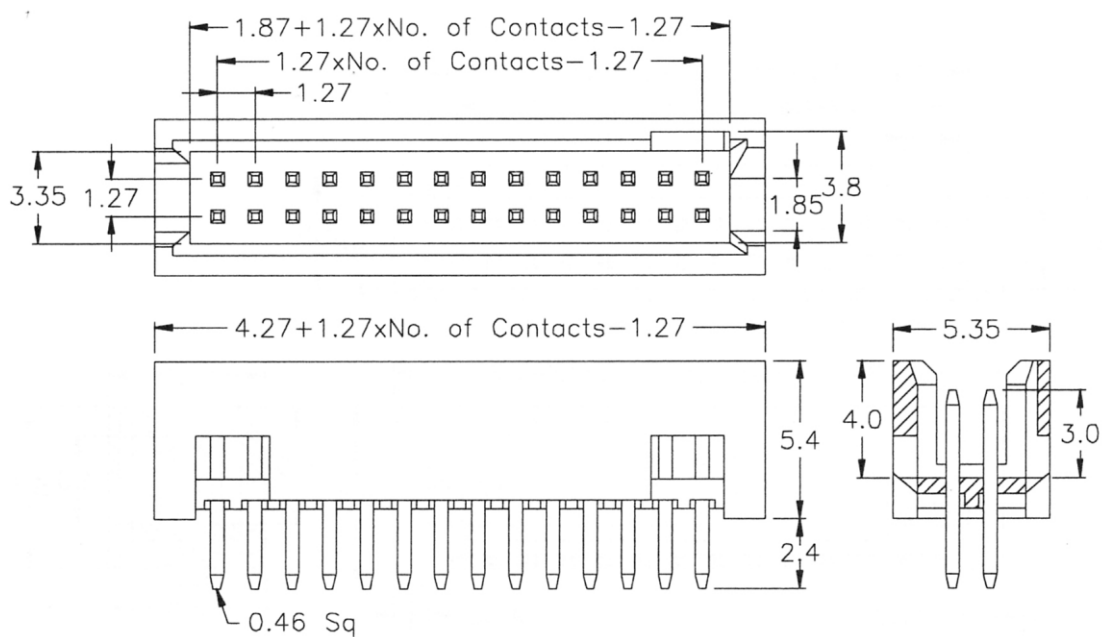


IDC разъем, шаг 1,27 мм, ответная часть, пайка на плату

## LRHS 127

АНАЛОГ:  
BH1,27-2-xx

**Контакты:** Сплав медь  
**Обработка контактов:** золото, никель  
**Предельный ток:** 1 А  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 5000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -40°C -+105°C

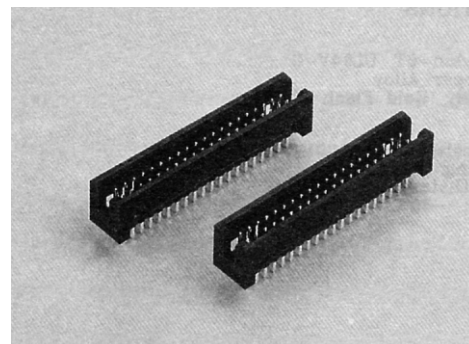

## МАРКИРОВКА:

LRH-	100	S	G	N	127
1	2	3	4	5	6

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Серия:                     | LRH:                  |
| 2. Кол-во контактов:          | 10-100                |
| 3. Способ крепления на плату: | S: прямой             |
| 4. Покрытие контактов:        | G: сплошное золочение |
| 5. Цвет изолятора:            | N: черный             |
| 6. Шаг:                       | 127: 1,27 мм          |