

Mini DIN разъем, пайка на плату, прямой угол, спаренный

MDDR

АНАЛОГ:

MDD-xxFR

Изолятор: PBT UL94V-0

Предельный ток: 1A 100V AC



3A 12V DC

Предельное напряжение: 250 В течение 1 мин.

Сопротивление контактов: 30m МОм макс

Сопротивление изоляции: 50 МОм мин

Усилие на контакт: 0,5 кг - 2,5 кг

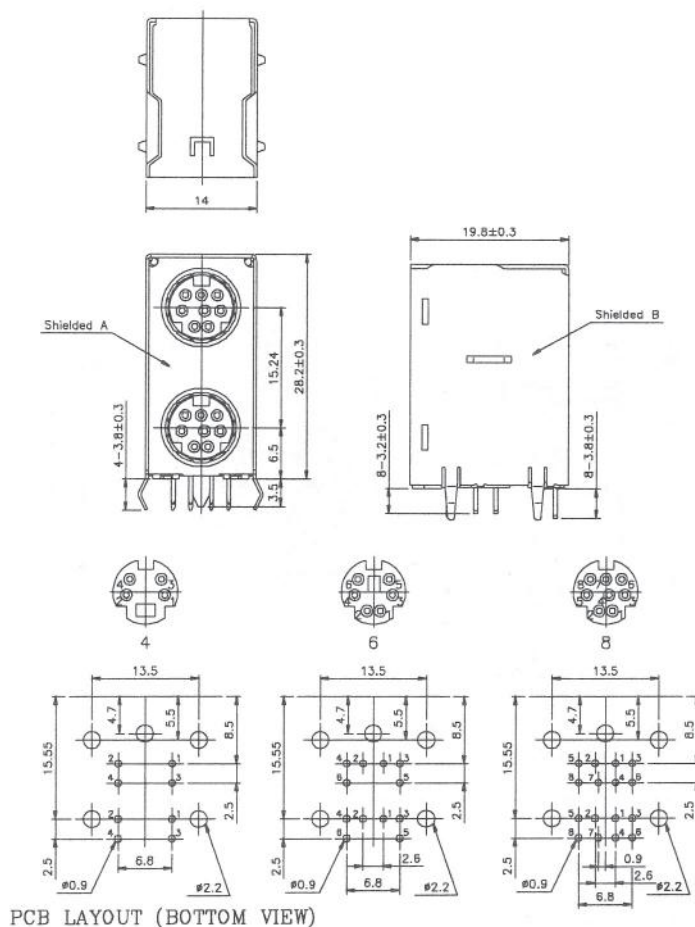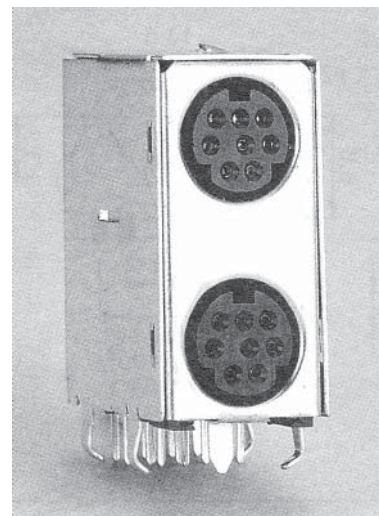

МАРКИРОВКА:

MDD	R	-	6
1	2		3

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Серия: | MDP: Mini DIN силовой |
| 2. Версия: | R: прямой угол |
| 2. Кол-во контактов: | 4 6 8 |