


# MDV

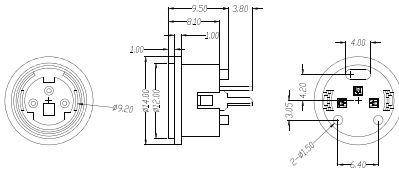

Add Shell Part No.	3 Port MDJ-508V-3-L	4 Port MDJ-508V-4-L	5 Port MDJ-508V-5-L
Housing Contacts			
Recommended PCB Layout			
Add Shell Part No.	6 Port MDJ-508V-6-L	7 Port MDJ-508V-7-L	8 Port MDJ-508V-8-L
Housing Contacts			
Recommended PCB Layout			

Размеры, мм

## Материал

Корпус : сплав олова

Контакты : медный сплав, покрытый никелем

Изолятор : полистирол, усиленный стекловолокном

UL-94V-0

## МАРКИРОВКА:

		FRS
MDP -	4	FR
1	2	3

## Электрические характеристики

Предельный ток : 1А

Предельное напряжение : 250 В в теч 1 мин

Сопrotивление изолятора : не менее 50МОм

Сопrotивление контакта : 0,03 Ом

1. Серия: MDP: Mini DIN силовой

2. Кол-во контактов: 4

3. Тип: FR: без экрана

FRS: с экраном

## Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : -40 + 105 °C

**РАДИОТЕХ-ТРЕЙД**

Тел.: (495) 795-0805

Эл. почта: info@rct.ru

Сайт: www.rct.ru